


zichtdelen rvs  
geborsteld k320

inlegdiepte:  
tegel + lijm max 15mm

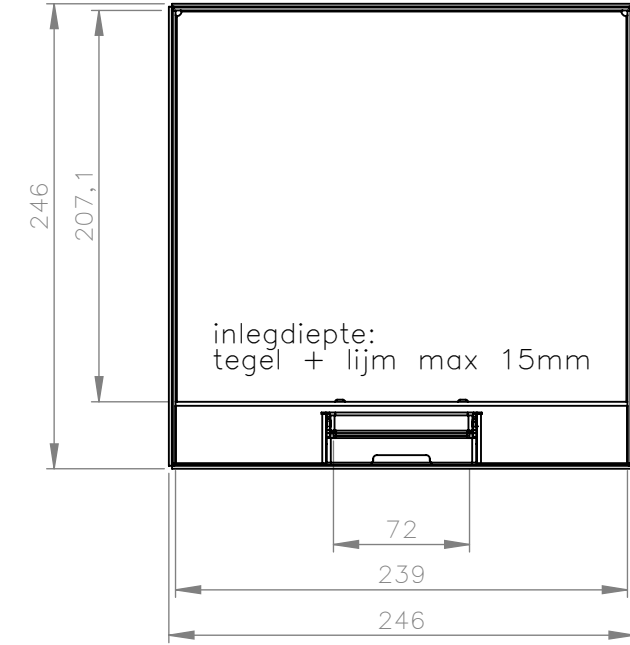

Bij toepassing van deze klapdeksel in combinatie met een instort vloerdoos dient de doos dieper gestort te worden. Volg de instructie op de bijgeleverde opvulplaat (tijdelijke deksel).

Alle maten in millimeters Alg. maat tol. $\pm 0,25$ Alg. hoek tol. $\pm 0,25^\circ$ Gereedschap R			Tekening nummer <b>700.0026</b>		Omschrijving, project klapdeksel RVS T15ZR vzv kabeldoorvoer	
			Projectinformatie		Opmerking 350kg draagkracht	
			DO NOT SCALE DRAWING		<b>HURKMANS PLAAATWERK BV</b>	
Getek. BR	Datum 16-6-2016	Revisie 29-6-2022	Materiaal, nabehandeling Material <not specified>		<i>Ontwerp en copyright Hurkmans Plaatwerk BV niets uit deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of gebruikt door derden</i>	
			Gewicht in gram: 1276.8		A4 29-6-2022	
			Schaal: 1:4		Pagina 1 van 2	