



HPL PRODUCTEN

Elektrogroothandel Rexel Belgium



JULI 2024





INHOUD

HPL producten

OVER HPL	04 - 05
Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit	04 - 05
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING	06 - 21
HPL vloerdoos instort 32mm	08 - 09
HPL vloerdoos instort 50mm	10 - 11
HPL vloerdoos instort 80mm	12 - 13
HPL Servicebox+, Smartbox+, Smartbox Pro instort 65mm	14 - 15
HPL Powerbox150 instort 55mm	16 - 17
HPL Bunker opvoerzuil	18 - 19
HPL vloerpot instort rond 75mm	20 - 21
HPL Multibox	22 - 23
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VERZONKEN VLOERGOOT	24 - 29
HPL Combi50 renovatiesysteem	26 - 27
HPL Combi70/90 verzonken vloergootsysteem	28 - 29
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET OPEN VLOERGOOT	30 - 35
HPL open vloergootsysteem	32 - 35
VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN	38 - 47
HPL vloerdoos Basic 40mm	40 - 41
HPL vloerdoos Basic 62mm	42 - 43
HPL Smartbox Home	44 - 45
HPL tegeldoorvoer RVS	46 - 47






OVER HPL

Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit

HPL Systems levert complete producten, welke door Hurkmans Plaatwerk BV worden geproduceerd te Beek en Donk (Noord-Brabant, Nederland). Hierin heeft HPL zich in de afgelopen 20 jaar met name gespecialiseerd in vloertechniek. Niet alleen de producten zijn aanwezig, maar ook de bijbehorende kennis om oplossingsgericht te kunnen denken. Of het nu gaat om standaard artikelen uit deze catalogus of een maatwerk oplossing: Voor techniek in de vloer ben je bij HPL aan het juiste adres!

Als producent van elektrotechnische producten zijn wij ons bewust van, en werken wij uitsluitend volgens de geldende normen. Het spreekt voor zich dat al onze producten grondig getest en gekeurd worden. Afgemonteerde artikelen worden voorzien van een uniek testnummer, zodat u altijd kunt rekenen op kwaliteit.

Indien we iets voor u kunnen betekenen zijn wij telefonisch en via de mail bereikbaar voor al uw vragen. Tevens kunt u voor vragen over de HPL producten altijd terecht bij uw eigen Rexel-vestiging.

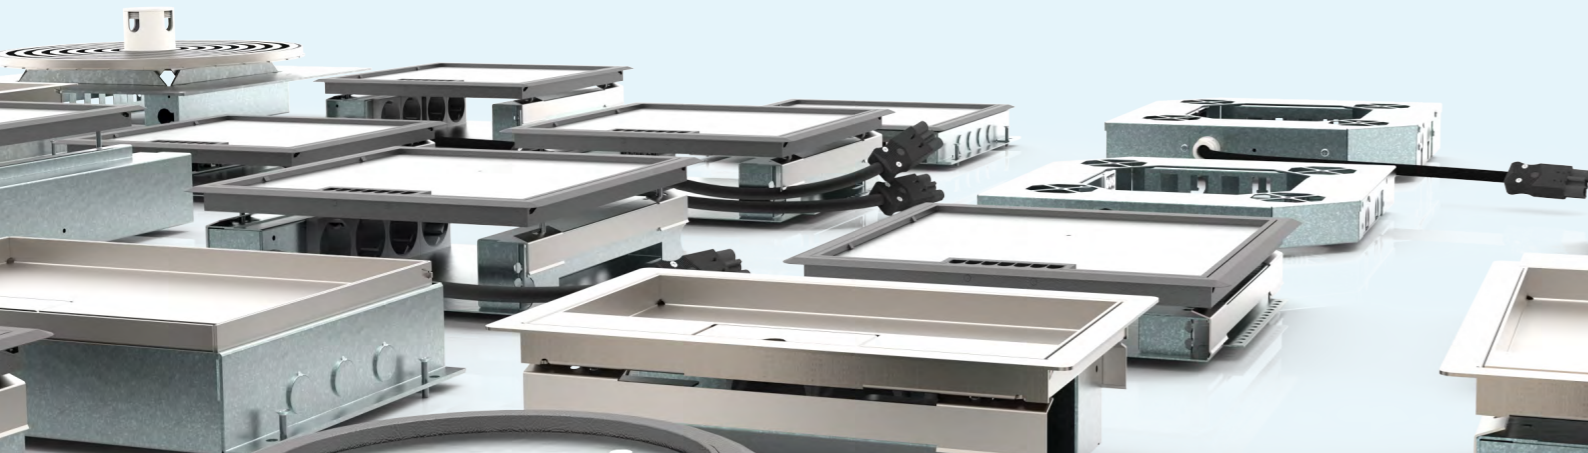

Waarom HPL?

Nederlands fabricaat

Standaard- en maatwerkmogelijkheden

Eigen engineering

Bestellen onder één artikelnummer

Exclusieve producten

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


Instortvloerdozen met buisvoer

Op het gebied van vloerdoos systemen voor de gestorte-vloer biedt HPL eenvoudig toe te passen producten. Binnen het assortiment vindt u een reeks aan verschillende mogelijkheden in grootte en toepassing. Voor alle oplossingen geldt dat deze ontwikkeld zijn naar aanleiding van de wens van onze klanten. Een langdurig proces waardoor continu verbeterd wordt.

Onze instortvloerdozen zijn geschikt voor toepassing in de gestorte vloer. Buisleiding wordt gebruikt om contactpunten te voeden en overige invullingen als data aan te sluiten. Hierom zijn alle instortvloerdozen van HPL voorzien van meerdere uitbreekpoorten, welke geschikt zijn voor buisleiding met een diameter van 20 en/of 25 millimeter.

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Optimaal installatiegemak
Duurzame producten
Schakelmateriaal van A-merken
Brandveilig en eenvoudig recyclebaar

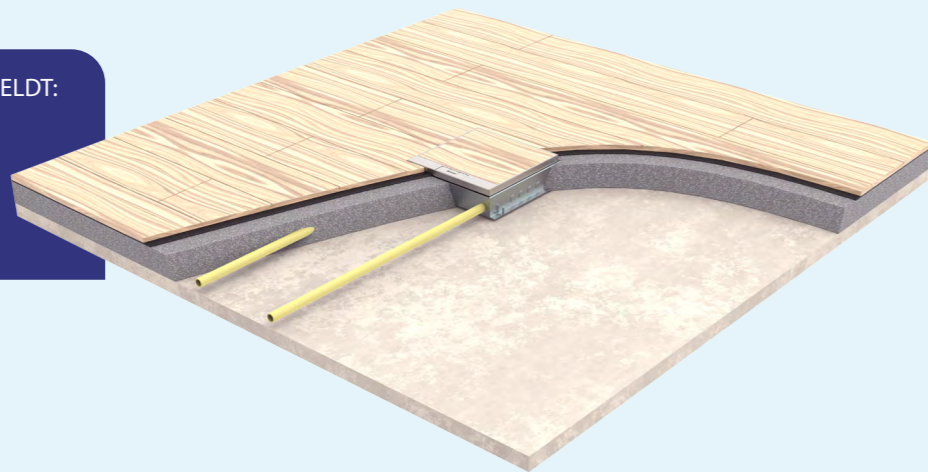

Vloerdoos Instort 32mm
Renovatievloerdoos met Wieland GST® 18/3

Vloerdoos Instort 50mm
Perfect voor installatie in kantoorruimtes

Vloerdoos Instort 80mm
Voorzien van doorvoercompartiment

Smartbox+, Smartbox Pro, Servicebox+ Instort 65mm
Compacte vloerdozen met brede toepasbaarheid

Powerbox150 Instort 55mm
Extrem sterke vloerdoos voor druk belopen gebieden

Bunker opvoerzuil
Sterk op elk oppervlak

Vloerpot160 Instort 75mm
Compacte ronde vloerpot te plaatsen in boorgat

Multibox
Modulair op te bouwen vloerdoos

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 32mm



RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

*met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm

*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm


*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*

RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm


*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*

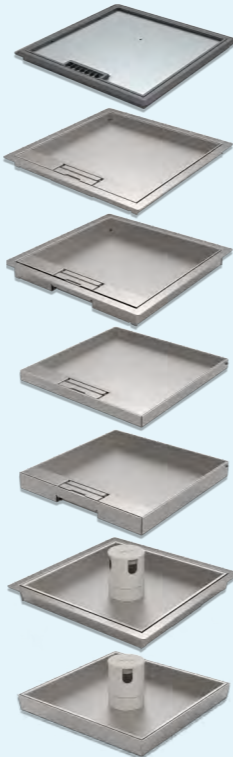


VLOERDOOS INSTORT 32MM

- Bij uitstek geschikt voor renovaties
- Inbouwdiepte van slechts 32 millimeter
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Compleet voorbedraad


	HPL art.nr:	Rexel art.nr:
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.2110	HPL7152110
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.2111	HPL7152111
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.2310	HPL7152310
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.2311	HPL7152311
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.2410	HPL7152410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.2411	HPL7152411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.2310	HPL7162310
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.2311	HPL7162311
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.2410	HPL7162410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.2411	HPL7162411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.2410	HPL7172410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.2411	HPL7172411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.2410	HPL7182410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.2411	HPL7182411

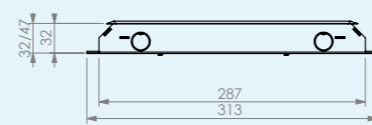

Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

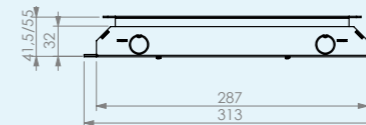

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

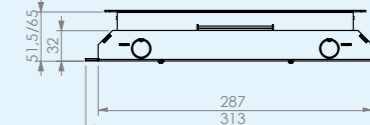

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133


Leverancier van:

REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 50mm

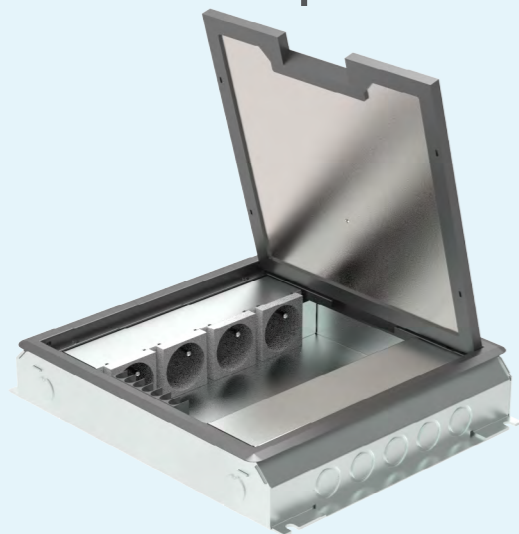

RUIIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm
*met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*


RVS T25 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*




RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*

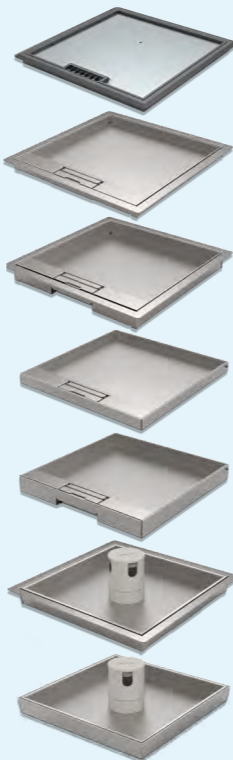

VLOERDOOS INSTORT 50MM

- Geschikt voor renovaties en nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Geleverd met metalen stortplaat
- Compleet voorbedraad

	HPL art.nr:	Rexel art.nr:
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.0110B	HPL7150110B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.0111B	HPL7150111B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.0112B	HPL7150112B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.0310B	HPL7150310B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.0311B	HPL7150311B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.0312B	HPL7150312B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.0410B	HPL7150410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.0411B	HPL7150411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.0412B	HPL7150412B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.0310B	HPL7160310B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.0311B	HPL7160311B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.0312B	HPL7160312B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.0410B	HPL7160410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.0411B	HPL7160411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.0412B	HPL7160412B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.0410B	HPL7170410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.0411B	HPL7170411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.0412B	HPL7170412B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0410B	HPL7180410B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0411B	HPL7180411B
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0412B	HPL7180412B

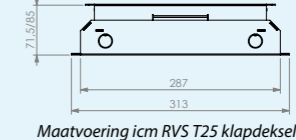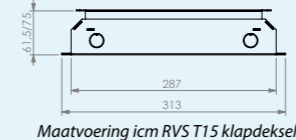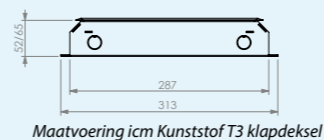

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:





GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerdoos Instort 80mm



RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm
*met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*


RVS T25 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*




RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*

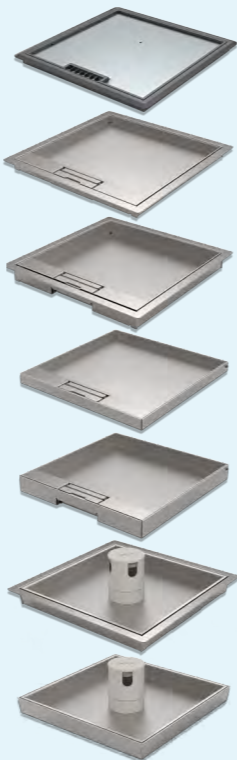

VLOERDOOS INSTORT 80MM

- Toe te passen als kruisdoos
- Inbouwdiepte van 80 millimeter
- Voorzien van dubbele bodem voor installatiegemak
- Geleverd met metalen stortplaat
- Compleet voorbedraad

	HPL art.nr.:	Rexel art.nr.:
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1110B	HPL7151110B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1111B	HPL7151111B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.1112B	HPL7151112B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.1310B	HPL7151310B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.1311B	HPL7151311B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.1312B	HPL7151312B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.1410B	HPL7151410B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.1411B	HPL7151411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.1412B	HPL7151412B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.1310B	HPL7161310B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.1311B	HPL7161311B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.1312B	HPL7161312B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.1410B	HPL7161410B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.1411B	HPL7161411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.1412B	HPL7161412B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1410B	HPL7171410B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1411B	HPL7171411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.1412B	HPL7171412B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1410B	HPL7181410B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1411B	HPL7181411B
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1412B	HPL7181412B

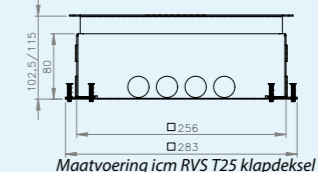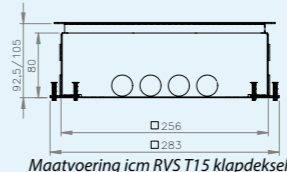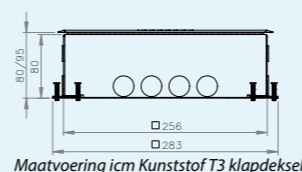

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL




GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING



Smartbox+, Smartbox Pro en Servicebox+

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:



Servicebox+ | zonder inleg
met tapijtrand, geborsteld rvs,
225kg draagkracht, IP20

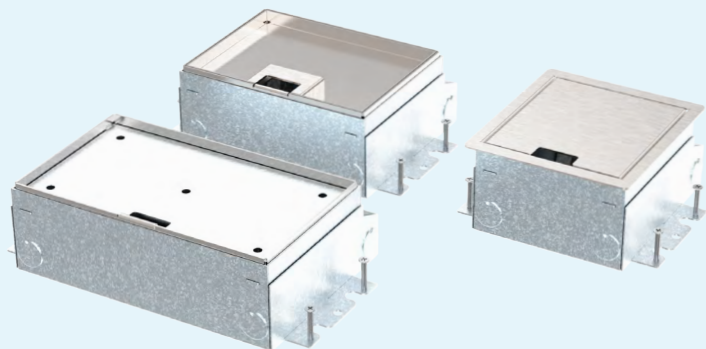

Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20




Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm
zonder tapijtrand, rvs,
350kg draagkracht, IP20

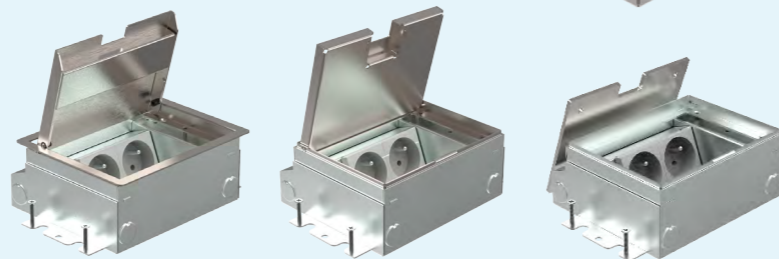

SERVICEBOX+, SMARTBOX+, SMARTBOX PRO

- Verkrijgbaar als 1, 2, 3 of 4-voudige unit
- Dekfels achteraf uitwisselbaar
- 360 graden aansluitbaar
- Geleverd met metalen stortplaat
- Inbouwdiepte van 65 millimeter

Servicebox+, 1x WCD PA, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0011B	HPL5810011B
Servicebox+, 1x WCD PA + 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0021B	HPL5810021B
Servicebox+, 1x WCD PA + 2x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0121B	HPL5810121B
Servicebox+ 2x WCD PA, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0022B	HPL5810022B
Servicebox+, 2x WCD PA + 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0032B	HPL5810032B
Servicebox+, 2x WCD PA + 2x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0132B	HPL5810132B
Servicebox+, 2x WCD PA + 2x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0042B	HPL5810042B
Servicebox+, 2x WCD PA + 4x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0242B	HPL5810242B
Smartbox Pro, 1x WCD PA, RVS X10 klapdeksel	582.0011B	HPL5820011B
Smartbox Pro, 1x WCD PA + 1x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0021B	HPL5820021B
Smartbox Pro, 1x WCD PA + 2x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0121B	HPL5820121B
Smartbox Pro, 2x WCD PA, RVS klapdeksel 10mm inleg	582.0022B	HPL5820022B
Smartbox Pro, 2x WCD PA + 1x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0032B	HPL5820032B
Smartbox Pro, 2x WCD PA + 2x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0132B	HPL5820132B
Smartbox Pro, 2x WCD PA + 2x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0042B	HPL5820042B
Smartbox Pro, 2x WCD PA + 4x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0242B	HPL5820242B
Smartbox+, 1x WCD PA, X7-25 deksel	583.0011B	HPL5830011B
Smartbox+, 1x WCD PA + 1x M45, X7-25 deksel	583.0021B	HPL5830021B
Smartbox+, 1x WCD PA + 2x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0121B	HPL5830121B
Smartbox+, 2x WCD PA, X7-25 deksel	583.0022B	HPL5830022B
Smartbox+, 2x WCD PA + 1x M45, X7-25 deksel	583.0032B	HPL5830032B
Smartbox+, 2x WCD PA + 2x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0132B	HPL5830132B
Smartbox+, 2x WCD PA + 2x M45, X7-25 deksel	583.0042B	HPL5830042B
Smartbox+, 2x WCD PA + 4x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0242B	HPL5830242B

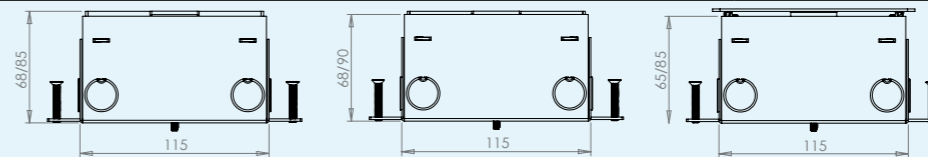

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Powerbox150 Instort 55mm



RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

RVS S15ZR | inlegdiepte 15 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20*




RVS S15 | inlegdiepte 15 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20*



RVS S25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54*







RVS S25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54*

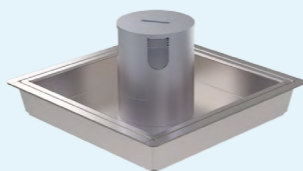

POWERBOX150 INSTORT 55MM

- Geschikt voor o.a. kantoren, woningen, autoshowrooms
- Krachtige vloerdoos oplossing
- Inbouwdiepte van 55 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Geleverd met metalen stortplaat

	HPL art.nr:	Rexel art.nr:
Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD PA + 2x M45, RVS S15ZR klapdeksel	776.0310B	HPL7760310B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD PA + 1x M45, RVS S15ZR klapdeksel	776.0320B	HPL7760320B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD PA + 2xData-uits, RVS S15ZR deksel	776.0321B	HPL7760321B
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD PA, RVS S15ZR klapdeksel	776.0330B	HPL7760330B
Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD PA + 2x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0310B	HPL7750310B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD PA + 1x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0320B	HPL7750320B
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD PA + 1x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0321B	HPL7750321B
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD PA, RVS S15 klapdeksel	775.0330B	HPL7750330B
Powerset 1000kg draagkracht, geschikt S15 en S15ZR klapdeksels	770.0015-7	HPL770.0015-7

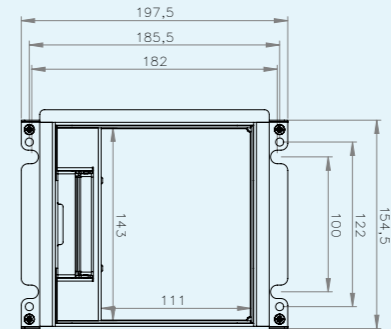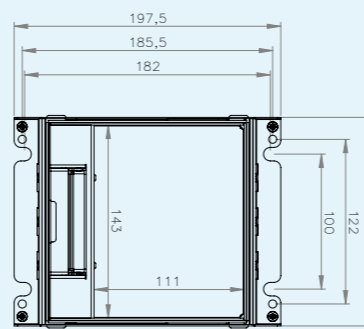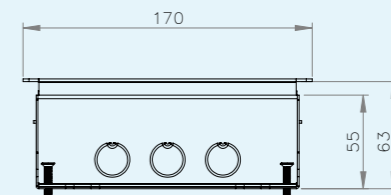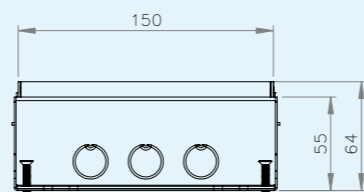

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133


Leverancier van:





GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


HPL Bunker opvoerzuil

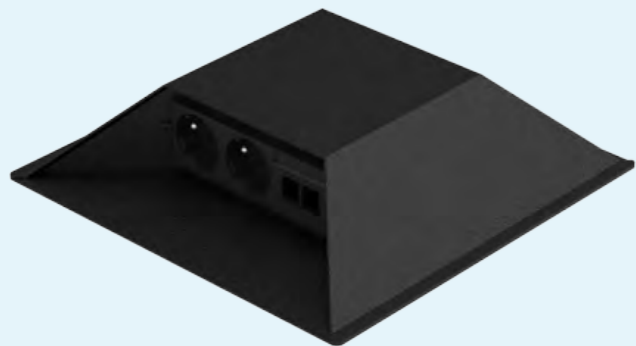


losse uitvoeringen
enkel- en dubbelzijdige uitvoering



in combinatie met adapterplaat
dubbelzijdige uitvoering
voor plaatsing op een bestaande vloerdoos





in combinatie met 32mm vloerdoos
dubbelzijdige uitvoering
instortdoos voor 19mm buisleiding



HPL BUNKER OPVOERZUIL

- Sterk op elk oppervlak
- Eenvoudig te monteren
- 3-voudige en 6-voudige uitvoering verkrijgbaar
- Compleet samengesteld
- Zeer robuust en stijlvol

Bunker opvoerzuil 3-voudig 1x WCD PA + 2x M45 leeg	621.0031ZB	HPL6210031ZB
Bunker opvoerzuil 3-voudig 2x WCD PA + 1x M45 leeg	621.0032ZB	HPL6210032ZB
Bunker opvoerzuil 3-voudig 3x WCD PA	621.0033ZB	HPL6210033ZB
Bunker opvoerzuil 3-voudig 1x WCD PA + 4x Data-uitsparing	621.0231ZB	HPL6210231ZB
Bunker opvoerzuil 3-voudig 2x WCD PA + 2x Data-uitsparing	621.0132ZB	HPL6210132ZB
Bunker opvoerzuil 6-voudig 2x WCD PA + 4x M45 leeg	621.0062ZB	HPL6210062ZB
Bunker opvoerzuil 6-voudig 4x WCD PA + 2x M45 leeg	621.0064ZB	HPL6210064ZB
Bunker opvoerzuil 6-voudig 6x WCD PA	621.0066ZB	HPL6210066ZB
Bunker opvoerzuil 6-voudig 2x WCD PA + 8x Data-uitsparing	621.0462ZB	HPL6210462ZB
Bunker opvoerzuil 6-voudig 4x WCD PA + 4x Data-uitsparing	621.0264ZB	HPL6210264ZB
Bunker opvoerzuil 6-v 2x WCD PA + 4x M45 leeg met adapterplaat	621.1062ZB	HPL6211062ZB
Bunker opvoerzuil 6-v 4x WCD PA + 2x M45 leeg met adapterplaat	621.1064ZB	HPL6211064ZB
Bunker opvoerzuil 6-v 6x WCD PA met adapterplaat	621.1066ZB	HPL6211066ZB
Bunker opvoerzuil 6-v 2x WCD PA + 8x Data-uitsparing met adapterplaat	621.1462ZB	HPL6211462ZB
Bunker opvoerzuil 6-v 4x WCD PA + 4x Data-uitsparing met adapterplaat	621.1264ZB	HPL6211264ZB
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD PA + 4x M45 leeg	621.2062ZB	HPL6212062ZB
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD PA + 2x M45 leeg	621.2064ZB	HPL6212064ZB
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 6x WCD PA	621.2066ZB	HPL6212066ZB
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD PA + 8x Data-uitsparing	621.2462ZB	HPL6212462ZB
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD PA + 4x Data-uitsparing	621.2264ZB	HPL6212264ZB

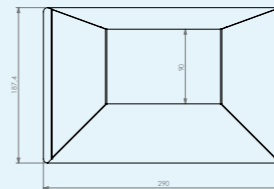

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

Vloerpot160 Instort rond 75mm


KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:






2 uitsparingen 45x45mm
naast dubbele contactdoos



4 RJ45-uitsparingen 15x19.6mm
naast dubbele contactdoos

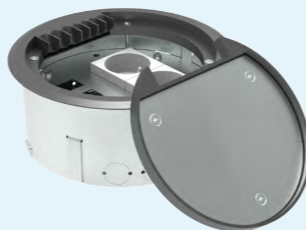

	HPL art.nr:	Rexel art.nr:
Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD PA + 2x M45, Kunststof T5 deksel	763.0010B	HPL7630010B
Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD PA + 4x data, Kunststof T5 deksel	763.0015B	HPL7630015B

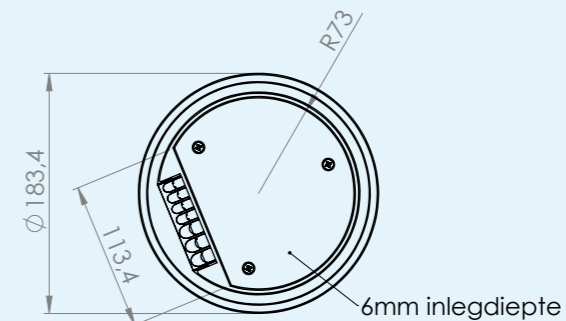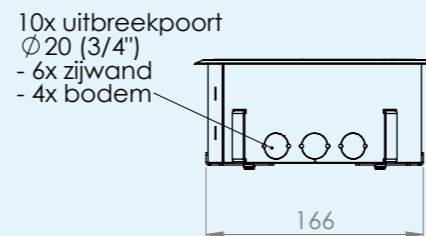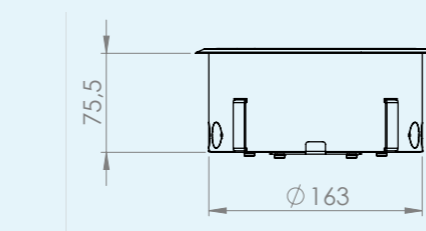

VLOERPOT160 INSTORT 75MM

- Perfect als renovatieproduct
- Montage in boorgat mogelijk
- Inbouwdiepte van 75 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Ronde deksel van vlamdovend ABS

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsistemas.nl
www.hplsistemas.be
+ 31 (0)492-745133


Leverancier van:

REXEL




GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


HPL Multibox

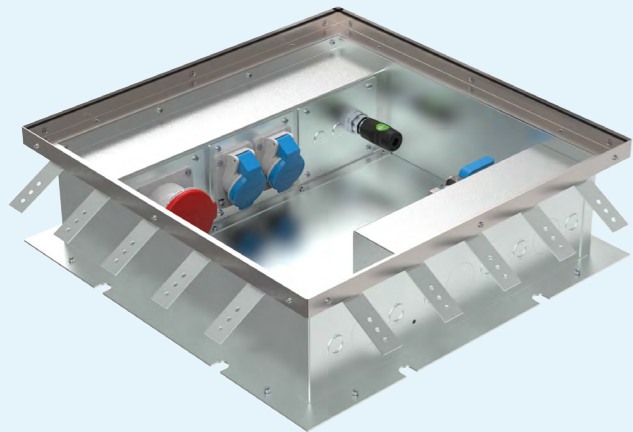




lege uitvoeringen
met en zonder waterafvoer



in combinatie met afdekplaat
Spatwaterdicht met een
IP-waarde van 54






2 verschillende dekselsets
draagkracht tot 2000kg

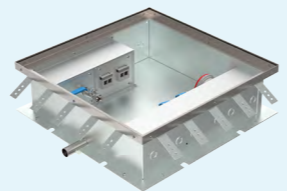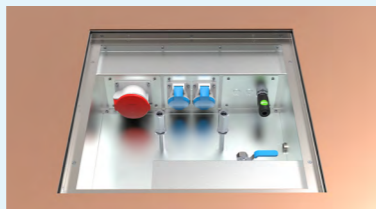

MULTIBOX

- Modulair op te bouwen
- Verschillende dekselsets voor hogere draagkracht
- 4 uitneembare hoekjes voor kabeldoorvoer
- Geschikt voor o.a. evenementlocaties en winkelcentra
- Met afdekplaat een IP-waarde van 54

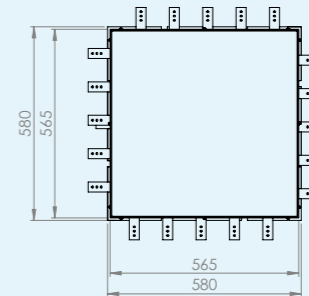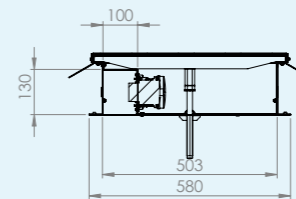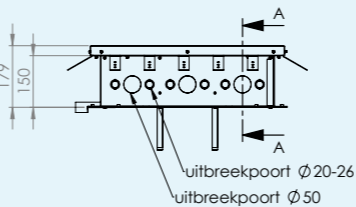

HPL art.nr: Rexel art.nr:

Multibox basisdoos standaard	630.0010	HPL6300010
Multibox basisdoos met waterafvoer	630.0011	HPL6300011
Multibox dekselset standaard draagkracht tot 350 kilogram	630.0020	HPL6300020
Multibox dekselset Heavy Dut (HD) draagkracht tot 1000 kilogram	630.0021	HPL6300021
Draagbouten voor Heavy Duty deksel draagkracht tot 2000 kilogram	101.0060	HPL1010060
Multibox afdekplaat RVS (IP54)	630.0050	HPL6300050
Multibox inbouwpaneel 3-voudig	630.0030	HPL6300030
Multibox inbouwpaneel 2-voudig	630.0031	HPL6300031
Multibox inbouwpaneel 1-voudig	630.0032	HPL6300032
Inzetraam 1x kracht CEE 32A IP44	630.0041	HPL6300041
Inzetraam 1x kracht CEE 63A IP67	630.0042	HPL6300042
Inzetraam 2x M45 leeg	630.0043	HPL6300043
Inzetraam 3x uitdrukpoort Ø20mm	630.0044	HPL6300044
Inzetraam blindplaat	630.0045	HPL6300045

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Systemen met verzonken vloergoot

Indien u een alternatief zoekt voor het werken met buisleiding, dan brengen onze vloergoten wellicht uitkomst. Door te werken met verzonken vloergoot wordt achteraf een grotere flexibiliteit geboden. Indien u bijvoorbeeld extra bekabeling wenst of de bekabeling vernieuwd dient te worden, dan biedt een installatie met vloergoot grote voordelen!

Op het gebied van verzonken vloergoot zijn er twee verschillende systemen mogelijk. Beide systemen maken gebruik van dezelfde verzonken vloergoten, stijgstukken, eindstukken en koppelbeugels. Er is keuze uit verschillende behuizingen met ieder zijn specifieke voordelen. Zo kan er gewerkt worden met behuizingen van 50, 70 of 90 millimeter hoog.


VERZONKEN VLOERGOOT:

Goot- en buisvoer te combineren


Duurzame producten

Flexibiliteit in uw installatie


Verschillende dekselsets mogelijk

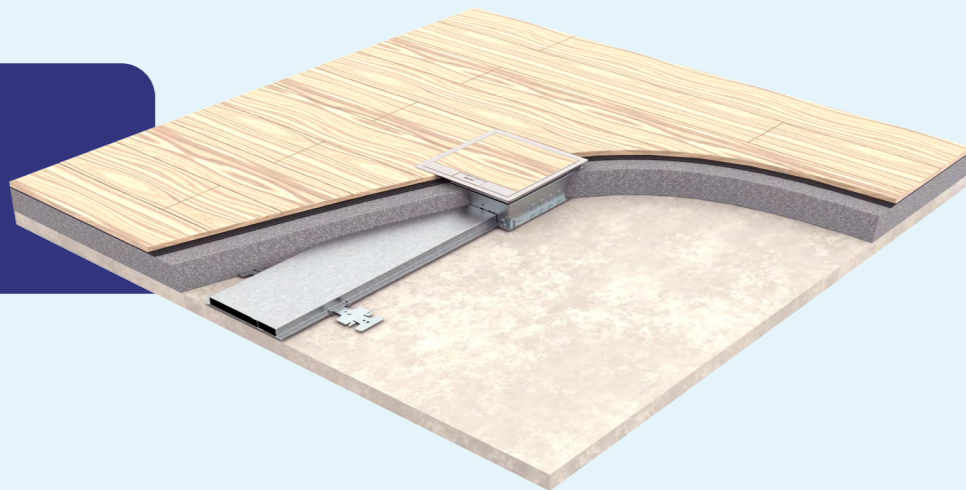

SYSTEMEN BINNEN DEZE CATEGORIE:

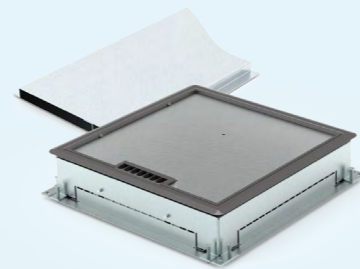

Combi50 renovatiesysteem
Renoveren zonder veel hak- en breekwerk

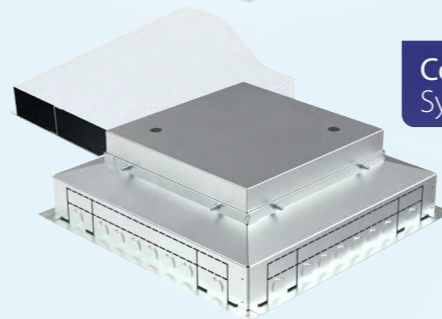

Combi90 verzonken vloergootsysteem
Systeem met hoge mate van installatiegemak

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:


REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Combi50 renovatiesysteem

COMBI50 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:

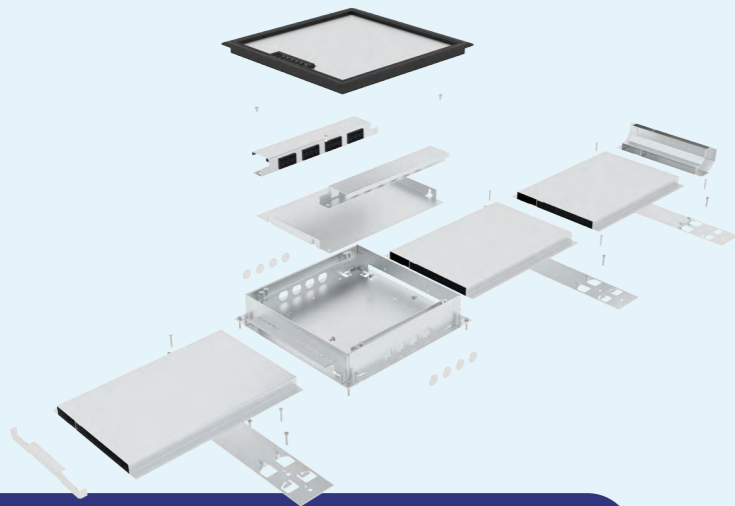

Instortbehuizing 50mm

met mogelijkheid voor goot- en buisvoer

Optioneel inbouwpaneel 230V/RJ45

voorzien van 4 chassisdelen en 6 of 8 RJ45-uitsparingen

Verzonken vloergoot 18x190

lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten

Stijgstuk 18x190

2 compartimenten

Universele koppelbeugel

voor koppelen van vloergoten en stijgstukken

Eindstuk 18x190

voor afdichting van 18x190 verzonken vloergoot

COMBI50 RENOVATIESYSTEEM

- Ideaal voor renovaties
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Behuizing te voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Verzonken vloergoot 18x190x2500 millimeter

	HPL art.nr:	Rexel art.nr:
Universele koppelbeugel	805.0010	HPL8050010
Optioneel inbouwpaneel Combi50 4x chassis 3P + 6x data	805.0600	HPL8050600
Optioneel inbouwpaneel Combi50 4x chassis 3P + 8x data	805.0700	HPL8050700
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, afdekplaat	805.2000	HPL8052000
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, Kunststof T3 klapdeksel	805.2010	HPL8052010
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T15 klapdeksel	805.2012	HPL8052012
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25 klapdeksel	805.2013	HPL8052013
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T15ZR klapdeksel	805.2026	HPL8052026
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25ZR klapdeksel	805.2027	HPL8052027
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25 IP54 deksel	805.2023	HPL8052023
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25ZR IP54 deksel	805.2022	HPL8052022
Instortbehuizing Combi50 4x goot, afdekplaat	805.4000	HPL8054000
Instortbehuizing Combi50 4x goot, Kunststof T3 klapdeksel	805.4010	HPL8054010
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T15 klapdeksel	805.4012	HPL8054012
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25 klapdeksel	805.4013	HPL8054013
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T15ZR klapdeksel	805.4026	HPL8054026
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25ZR klapdeksel	805.4027	HPL8054027
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25 IP54 deksel	805.4023	HPL8054023
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25ZR IP54 deksel	805.4022	HPL8054022
Verzonken vloergoot 18 x 190 x 2500	810.2500	HPL8102500
Stijgstuk 18 x 190	810.0060	HPL8100060
Eindstuk 18 x 190	810.0040	HPL8100040

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:


REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Combi70/90 verzonken vloergootsysteem

COMBI70/90 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:

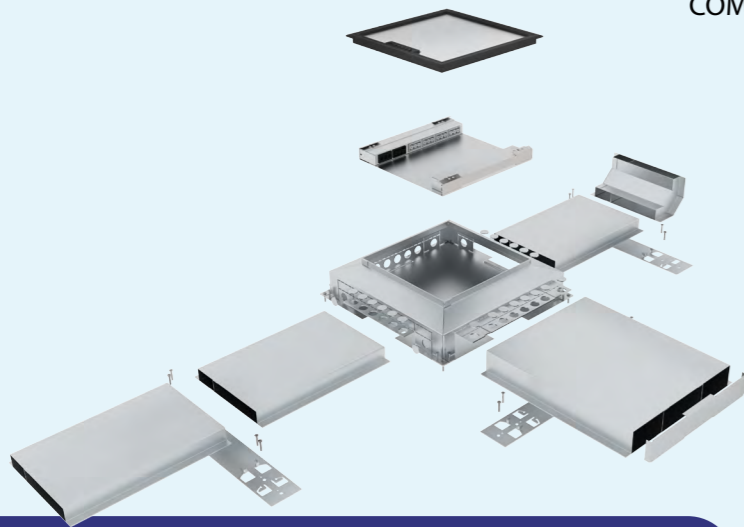

Instortbehuizing 70 en 90mm

met mogelijkheid voor goot- en buisvoer
geleverd inclusief stelframe bovenzijde

Verzonken vloergoten

28x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten
28x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten
48x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten
48x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten

Stijgstukken

bijpassend bij vloergoten

Universele koppelbeugel

voor koppelen van vloergoten en stijgstukken

Eindstuk 18x190

bijpassend bij vloergoten

Basic vloerdozen


keuze uit alle 40mm, 50mm en 62mm uitvoeringen

COMBI70/90 VERZONKEN VLOERGOOTSYSTEEM

- Ideaal voor nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 70 of 90 millimeter
- 40mm Basic voor Combi70, 62mm Basic voor Combi90
- Keuze uit vier maatvoeringen verzonken vloergoot
- Koppelbeugels, stijgstukken en eindstukken verkrijgbaar

	HPL art.nr:	Rexel art.nr:
Universele koppelbeugel	805.0010	HPL8050010
Instortbehuizing 70-90mm (geschikt voor vloergoot 28x190 en 28x290)*	805.0070	HPL8050070
Instortbehuizing 90-110mm (geschikt voor alle onderstaande vloergoten)*	805.0090	HPL8050090
Eindstuk 28 x 190	811.0040	HPL8110040
Stijgstuk 28 x 190	811.0060	HPL8110060
Verzonken vloergoot 28 x 190 x 2500	811.2500	HPL8112500
Eindstuk 48 x 190	813.0040	HPL8130040
Stijgstuk 48 x 190	813.0060	HPL8130060
Verzonken vloergoot 48 x 190 x 2500	813.2500	HPL8132500
Eindstuk 28 x 290	821.0040	HPL8210040
Stijgstuk 28 x 290	821.0060	HPL8210060
Verzonken vloergoot 28 x 290 x 2500	821.2500	HPL8212500
Eindstuk 48 x 290	823.0040	HPL8230040
Stijgstuk 48 x 290	823.0060	HPL8230060
Verzonken vloergoot 48 x 290 x 2500	823.2500	HPL8232500

* Hoger stelframe op aanvraag leverbaar.

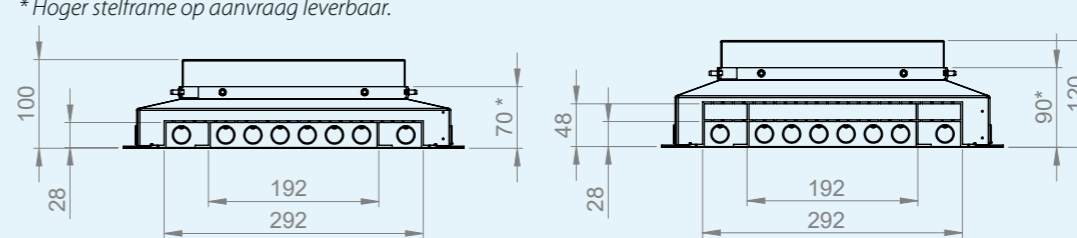

* aanbevolen minimale stortdiepte 75mm
maximale stortdiepte 95mm

* aanbevolen minimale stortdiepte 95mm
maximale stortdiepte 115mm

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGoot


Systemen met open vloergoot

Bij het maken van een juiste keuze voor een vloersysteem is het van essentieel belang om goed te kijken naar de gewenste flexibiliteit voor een ruimte. Door te werken met een open vloergootsysteem, is het achteraf mogelijk om de vloergoot volledig te openen. Dit biedt zowel voordelen voor eigen panden als huurderspanden.


Het HPL open vloergootsysteem is geschikt voor diverse toepassingen, van kleine renovaties tot grote nieuwbouwprojecten. Dankzij de logische opbouw is de installatie snel en eenvoudig, wat leidt tot tijds- en kostenbesparing. De flexibiliteit voor zowel huidig gebruik als toekomstige aanpassingen wordt mogelijk gemaakt door dit open systeem.

OPEN VLOERGoot:

*Verkrijgbaar in vrijwel iedere maat
4mm dikke vloergootdeksels
Optimale draagkracht
Flexibiliteit voor uw kantoor*

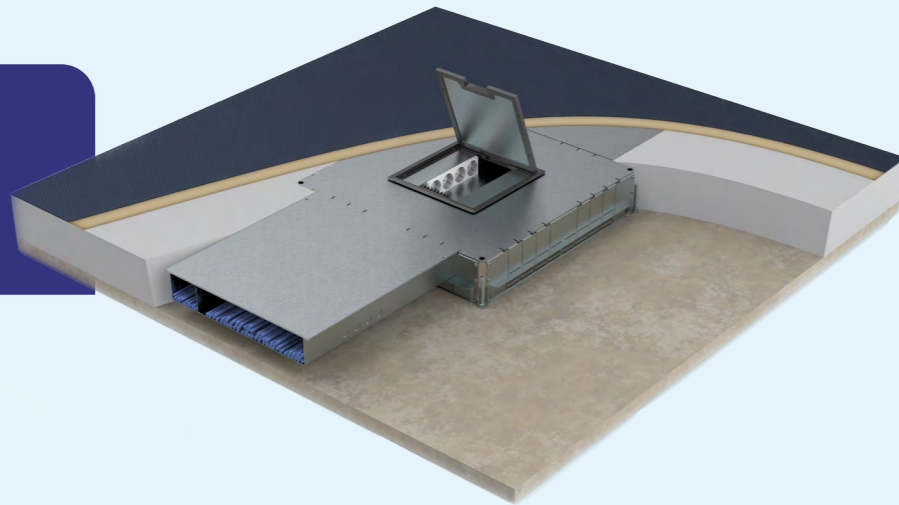

SYSTEMEN BINNEN DEZE CATEGORIE:

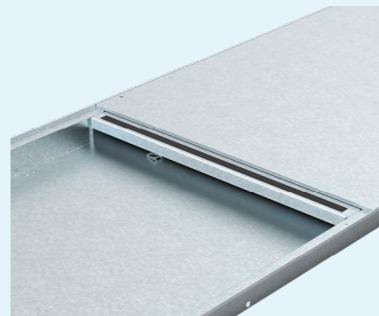

HPL open vloergootsysteem

Eenvoudig afneembare deksels voor flexibiliteit

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133


Leverancier van:

REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

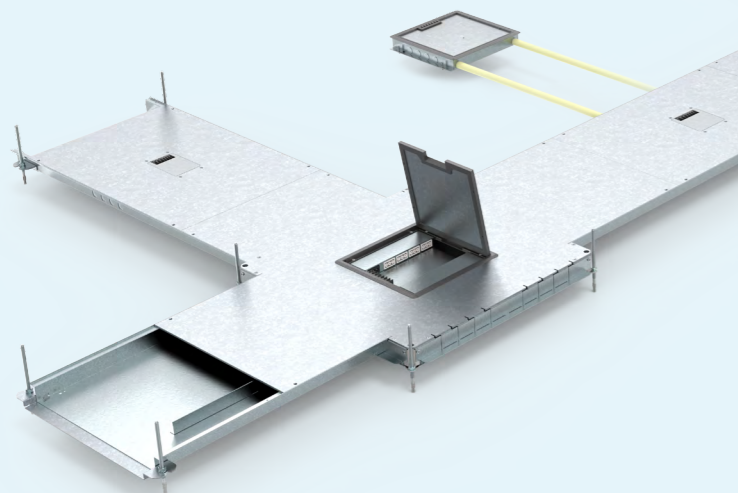

OPEN VLOERGOOTSISTEEM BESTAANDE UIT (1/3):

Open vloergoten - lengte 2500mm*

type V200x40 type V400x50
 type V200x70 type V400x70
 type V300x50 type V600x50
 type V300x70 type V600x70
 type V400x40

Aftak-/hoekstukken

bijpassend voor iedere open vloergoot

Scheidingsschot 230V/data - lengte 2500mm

in de hoogtes V30, V40, V50, V60 of V70

* Alle tussenliggende maten zijn leverbaar.

OPEN VLOERGOOTSISTEEM

- Zowel voor nieuwbouw als renovatie toepasbaar
- Inbouwdiepte variërend van 30 tot 90 millimeter
- Stroom- en datavoorziening gescheiden
- Capaciteitsverlies gering door compacte vloerdozen
- Een flexibele installatie voor installateur en gebruiker

	HPL art.nr:	Rexel art.nr:
Open vloergoot V200x40	852.2510	HPL8522510
Open vloergoot V200x70	855.2510	HPL8552510
Open vloergoot V300x50	863.2510	HPL8632510
Open vloergoot V300x70	865.2510	HPL8652510
Open vloergoot V400x40	872.2510	HPL8722510
Open vloergoot V400x50	873.2510	HPL8732510
Open vloergoot V400x70	875.2510	HPL8752510
Open vloergoot V600x50	893.2510	HPL8932510
Open vloergoot V600x70	895.2510	HPL8952510
Aftak-/hoekstuk V200x40	852.2550	HPL8522550
Aftak-/hoekstuk V200x70	855.2550	HPL8552550
Aftak-/hoekstuk V300x50	863.2550	HPL8632550
Aftak-/hoekstuk V300x70	865.2550	HPL8652550
Aftak-/hoekstuk V400x40	872.2550	HPL8722550
Aftak-/hoekstuk V400x70	875.2550	HPL8752550
Aftak-/hoekstuk V600x50	893.2550	HPL8932550
Aftak-/hoekstuk V600x70	895.2550	HPL8952550
Scheidingsschot 230V/data V30	841.2530	HPL8412530
Scheidingsschot 230V/data V40	842.2530	HPL8422530
Scheidingsschot 230V/data V50	843.2530	HPL8432530
Scheidingsschot 230V/data V60	844.2530	HPL8442530
Scheidingsschot 230V/data V70	845.2530	HPL8452530

HPL Systems BV
 Trentstraat 22
 5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
 www.hplsystems.be
 + 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

OPEN VLOERGOOTSISTEEM BESTAANDE UIT (2/3):


Deksels*

deksel blind V200, V300, V400 of V600
deksel met sparing V200, V300, V400 of V600
deksel voor Bunker V200, V300, V400 of V600
deksel V200, V300, V400 of V600 met kabeldoorvoer

Montagebeugels

V200, V300, V400 of V600


* Lengte 625mm

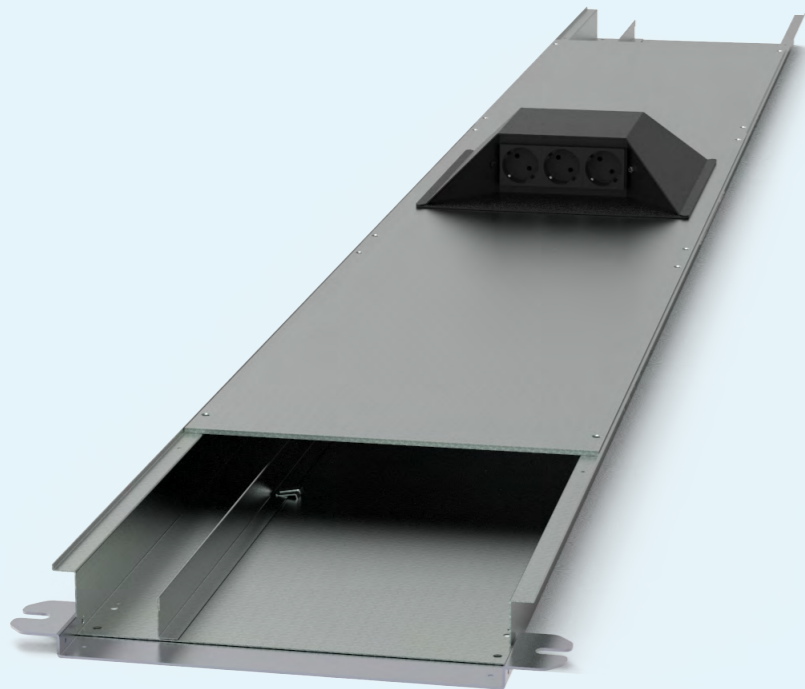

	HPL art.nr:	Rexel art.nr:
Taptite bout M4x10	110.1273	HPL1101273
Deksel blind 625mm V200	850.2520	HPL8502520
Deksel V200 met kabeldoorvoer	850.2521	HPL8502521
Deksel V200 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	850.2525	HPL8502525
Deksel blind 625mm V300	860.2520	HPL8602520
Deksel V300 met kabeldoorvoer	860.2521	HPL8602521
Deksel V300 met uitsparing Vloerdoos Compact	860.2523	HPL8602523
Deksel V200 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	860.2525	HPL8602525
Deksel blind 625mm V400	870.2520	HPL8702520
Deksel V400 met kabeldoorvoer	870.2521	HPL8702521
Deksel V400 met uitsparing Vloerdoos Compact	870.2523	HPL8702523
Deksel V400 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	870.2525	HPL8702525
Deksel blind 625mm V600	890.2520	HPL8902520
Deksel V600 met kabeldoorvoer	890.2521	HPL8902521
Deksel V600 met uitsparing Vloerdoos Compact	890.2523	HPL8902523
Deksel V600 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	890.2525	HPL8902525
Montagebeugel V200	850.2540	HPL8502540
Montagebeugel V300	860.2540	HPL8472530
Montagebeugel V400	870.2540	HPL8502520
Montagebeugel V600	890.2540	HPL8502521

Maatvoeringsvoorbeeld:

852.2510 Open vloergoot V200x40
850.2520 Deksel blind V200
850.2521 Deksel V200 met kabeldoorvoer
843.2530 Scheidingsschot V50
850.2540 Montagebeugel V200
110.1273 Taptite bout M4x10

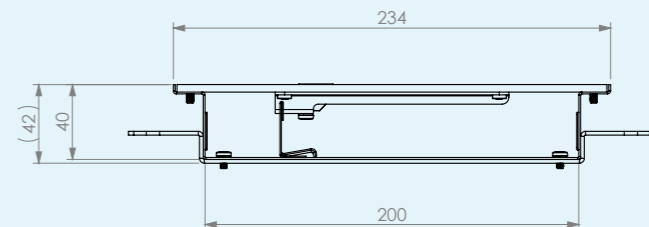

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

Open vloergootsysteem

OPEN VLOERGOOTSYSTEEM BESTAANDE UIT (3/3):



Montagebeugels

V200, V400 of V600

Eindstukken

bijpassend bij vloergoten

Draagbruggen

bijpassend bij vloergoten
geadviseerd vanaf V400


Vloerdoos Compact

30mm, vzv 4x chassis 3P +
6x of 8x data-uitsparing
55mm, vzv 4x WCD +
8x data-uitsparing of 4xM45-uitsparing

Eindstuk V200x40	852.2560	HPL8522560
Eindstuk V200x70	855.2560	HPL8552560
Eindstuk V300x50	863.2560	HPL8632560
Eindstuk V300x70	865.2560	HPL8652560
Eindstuk V400x40	872.2560	HPL8722560
Eindstuk V400x50	873.2560	HPL8732560
Eindstuk V400x70	875.2560	HPL8752560
Eindstuk V600x50	893.2560	HPL8932560
Eindstuk V600x70	895.2560	HPL8952560
Draagbrug V400x40	872.2570	HPL8722570
Draagbrug V400x50	873.2570	HPL8732570
Draagbrug V400x70	875.2570	HPL8752570
Draagbrug V600x50	893.2570	HPL8932570
Draagbrug V600x70	895.2570	HPL8952570
Vloerdoos Compact 30mm 4x chassis 3p + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	785.4220	HPL7854220
Vloerdoos Compact 30mm 4x chassis 3p + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	785.4221	HPL7854221
Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD PA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	785.1231B	HPL7851231B
Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD PA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	785.1232B	HPL7851232B

Maatvoeringsvoorbeeld:

875.2510 Open vloergoot V400x70
870.2520 Deksel blind V400
785.1231B Vloerdoos Compact
55mm 4x WCD PA + 8x data,
Kunststof T3 klapdeksel
875.2570 Draagbrug V400x70
845.2530 Scheidingsschot V70
870.2540 Montagebeugel 400
110.1273 Taptite bout M4x10

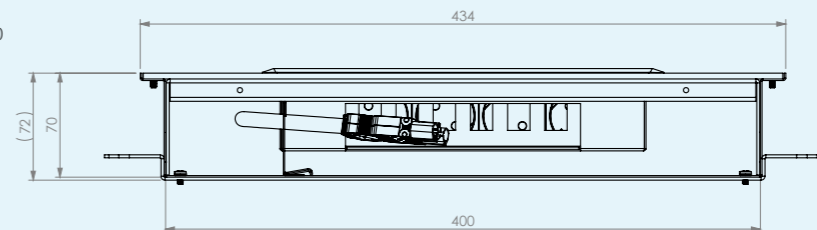

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsistemas.nl
www.hplsistemas.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Stekerbare vloerdozen voor holle ruimten

Voor de computervloeren en/of holle ruimten biedt HPL allerlei varianten van de "Basic" vloerdoos. Dit product heeft als voordeel dat het, al dan niet inclusief tegel, achteraf gemakkelijk te verplaatsen is. Indien een werkplek bijvoorbeeld op een andere plek komt, dan kunnen de aansluitpunten ook direct verplaatst worden. Optimale flexibiliteit!

Onze Basic vloerdozen zijn geschikt voor toepassing in de verhoogde vloeren of computervloeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van stekerbare systemen. Alle Basic vloerdozen van HPL zijn voorzien van een kabel met 3-polige stekker en kunnen geïnstalleerd worden volgens het 'plug-and-play' principe. Ook bij de Smarthome Home voor houtskeletbouw wordt gebruik gemaakt van dit principe.



VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Ruime keuze in aansluitpunten en deksels

Plug-and-play te installeren


Stekerbare producten

Flexibiliteit in uw installatie

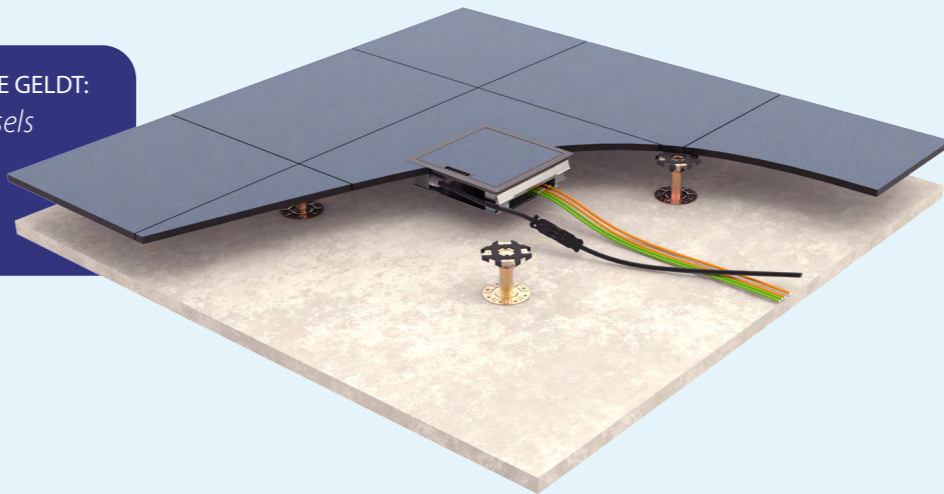


Vloerdoos Basic 40mm

Perfect toepasbaar bij ruimtegebrek onder uw vloer

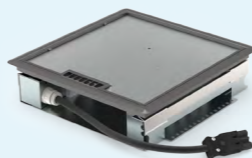


Vloerdoos Basic 62mm

Breed toepasbare snelmontage vloerdoos

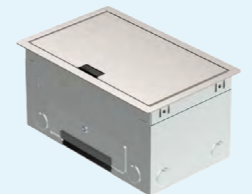

Smartbox Home

Perfekte oplossing voor houtskeletbouw



Tegeldoos rvs

Stijlvolle doorvoer van geborsteld rvs

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL




VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Vloerdoos Basic 40mm



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20



RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20





RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20



RVST25 IP54 | inlegdiepte 25 mm




met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

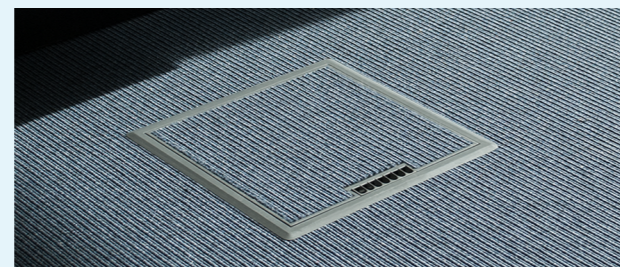

VLOERDOOS BASIC 40MM

- Inbouwdiepte van slechts 40 millimeter
- Voorzien van 3-polige chassisdelen (female)
- 1x chassisindeel voor voeding en 1x voor doorlus
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag

	HPL art.nr:	Rexel art.nr:
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.4220	HPL7154220
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.4221	HPL7154221
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.4620	HPL7154620
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.4621	HPL7154621
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.4720	HPL7154720
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.4721	HPL7154721
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.4720	HPL7174720
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.4721	HPL7174721

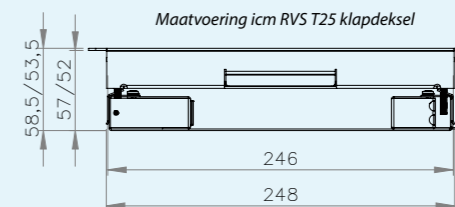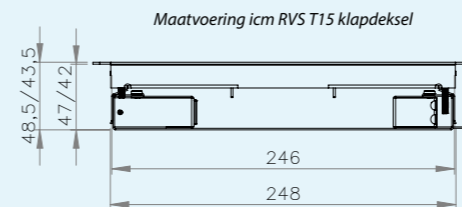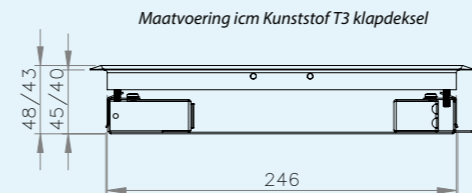

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133


Leverancier van:

REXEL



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Vloerdoos Basic 62mm



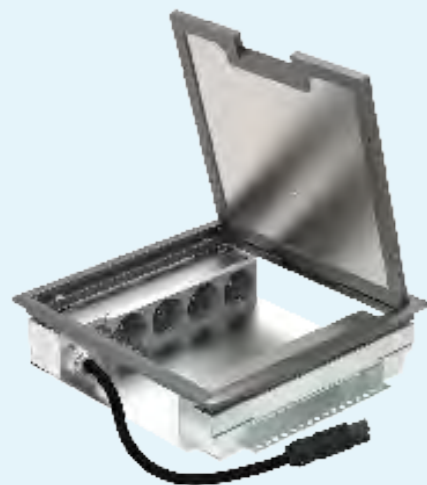


Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm
met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20




RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

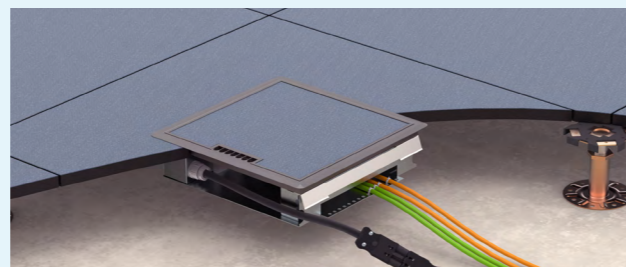

VLOERDOOS BASIC 62MM

- Toepasbaar in vrijwel alle situaties
- Inbouwdiepte van 62 millimeter
- 4 wandcontactdozen penaarde 45x45mm
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige stekker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

	HPL art.nr:	Rexel art.nr:
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1230B	HPL7151230B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1231B	HPL7151231B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.1232B	HPL7151232B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.1630B	HPL7151630B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.1631B	HPL7151631B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.1632B	HPL7151632B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.1730B	HPL7151730B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.1731B	HPL7151731B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.1732B	HPL7151732B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1730B	HPL7171730B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1731B	HPL7171731B
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD PA + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.1732B	HPL7171732B

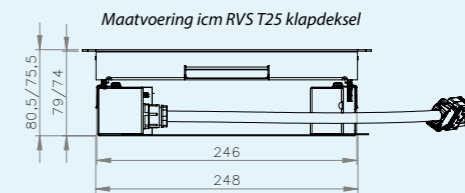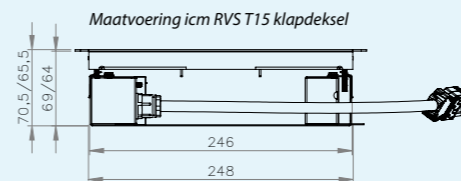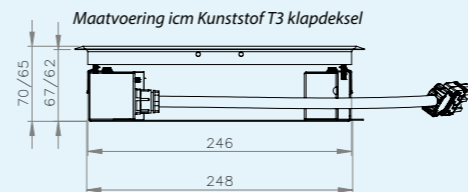

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133


Leverancier van:

REXEL




VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

HPL Smartbox Home

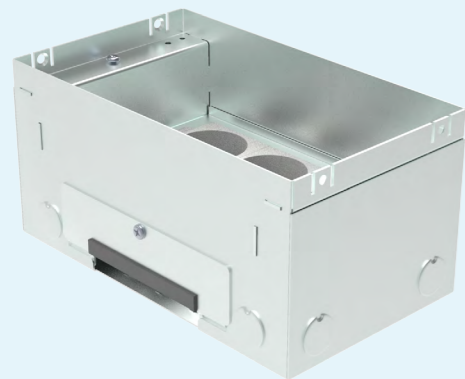


KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:


**Servicebox+ | zonder inleg
met tapijtrand, geborsteld rvs,
225kg draagkracht, IP20**



**Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20**



**Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm
zonder tapijtrand, rvs,
350kg draagkracht, IP20**



SMARTBOX HOME

- Uitermate geschikt voor houtskeletbouw
- 3 verschillende dekselsets mogelijk
- Metalen montage-/afdekplaat
- Met rubber afdichting tegen vuil
- Plug-and-play te installeren



HPL art.nr: Rexel art.nr:

HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD PA + 2x Blind	585.0032/232	HPL5850032B/232
HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD PA + 2x Data-uitsp.	585.0032/241	HPL5850032B/241

Dekselsets*

HPL Servicebox+ dekselset 3v	581.0030D	HPL5810030D
HPL Smartbox Pro dekselset 3v	582.0030D	HPL5820030D
HPL Smartbox+ dekselset 3v	583.0030D	HPL5830030D

* Let op! Deze dekselsets zitten niet inbegrepen bij de Smartbox Home en dienen los besteld te worden.

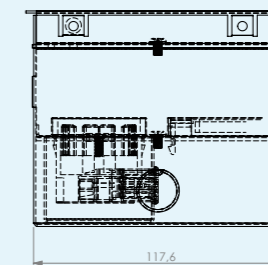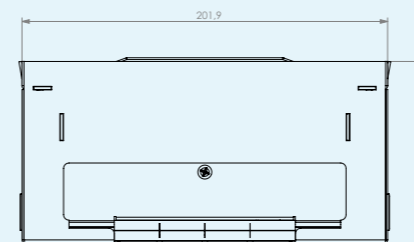

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133


Leverancier van:

REXEL



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

Tegeldoortvoer rvs

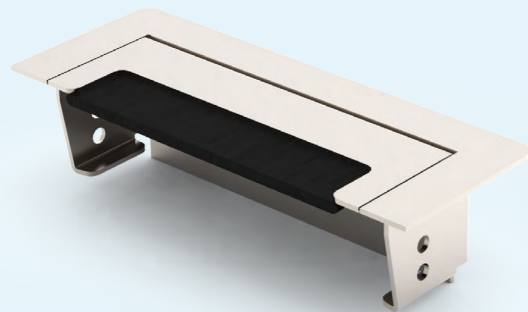

TEGELDOORVOER RVS


- Compacte doortvoer voor uw verhoogde vloer
- Voorzien van borsteldoortvoer
- Afsluitbaar indien niet in gebruik
- Vervaardigd uit geborsteld rvs

Tegeldoortvoer RVS 55 x 145 mm met borsteldoortvoer

HPL art.nr: Rexel art.nr:

301.0224

HPL3010224

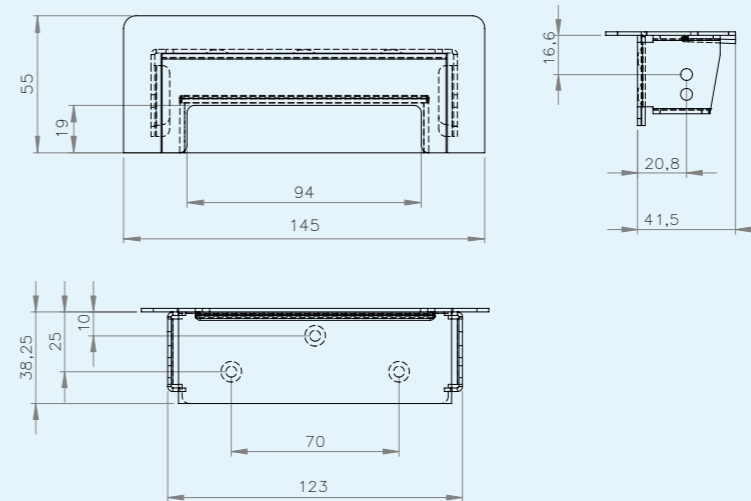


HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsystems.nl
www.hplsystems.be
+ 31 (0)492-745133

Leverancier van:

REXEL

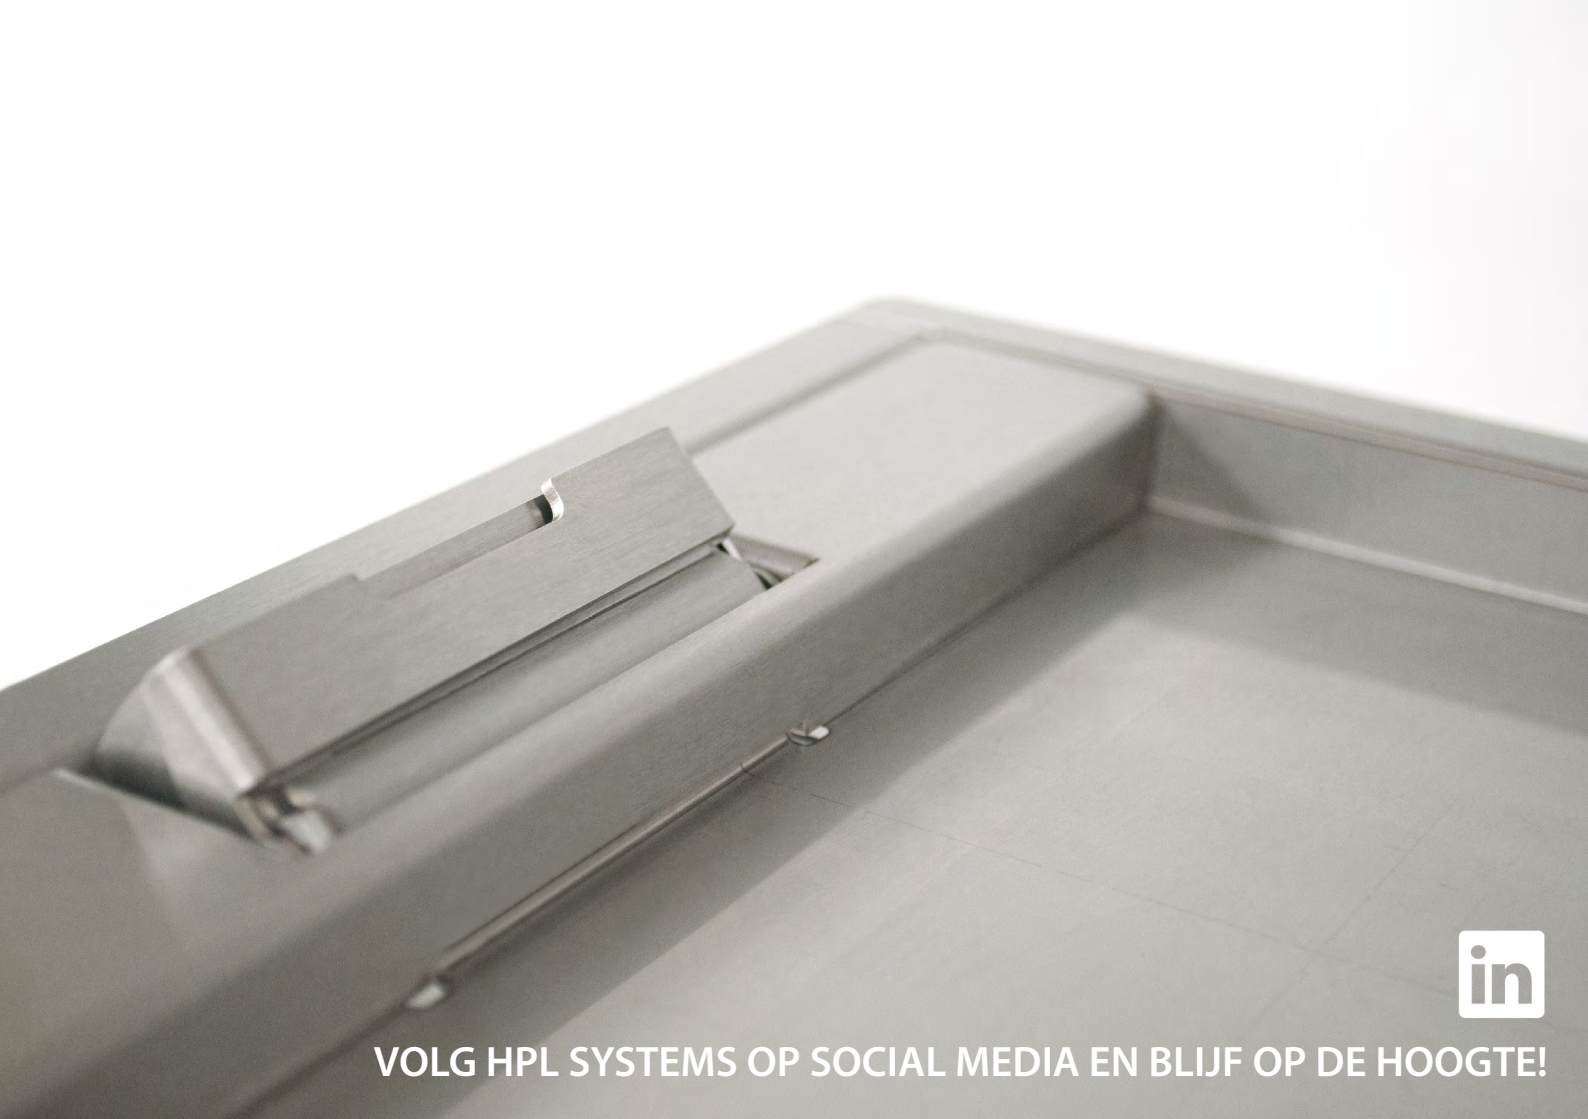

VOLG HPL SYSTEMS OP SOCIAL MEDIA EN BLIJF OP DE HOOGTE!