



HPL PRODUCTEN

Elektrogroothandel Solar Nederland

solar



APRIL 2023

INHOUD

HPL producten

OVER HPL	04 - 05
Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit	04 - 05
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING	06 - 23
HPL vloerdoos instort 32mm	08 - 09
HPL vloerdoos instort 50mm	10 - 11
HPL vloerdoos instort 80mm	12 - 13
HPL Servicebox+, Smartbox+, Smartbox Pro instort 65mm	14 - 15
HPL Powerbox150 instort 55mm	16 - 17
HPL Bunker opvoerzuil	18 - 19
HPL vloerpot instort rond 75mm	20 - 21
HPL Multibox	22 - 23
GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT	24 - 33
HPL Combi50 renovatiesysteem	26 - 27
HPL Combi70/90 verzonken vloergootsysteem	28 - 29
HPL open vloergootsysteem	30 - 33
VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN	34 - 43
HPL vloerdoos Basic 40mm	36 - 37
HPL vloerdoos Basic 62mm	38 - 39
HPL Smartbox Home	40 - 41
HPL tegeldoover RVS	42 - 43
INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE EN KABELMANAGEMENT	44 - 55
Indesq® Ampère opbouwunit	46 - 47
Indesq® Hertz inbouwunit	48 - 49
Indesq® Joule inbouwunit	50 - 51
Indesq® Tesla vergaderunit	52 - 53
Indesq+ kabelmanagement accessoires	54 - 55





OVER HPL

Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit

HPL Systems levert compleet Nederlandse producten, welke door Hurkmans Plaatwerk BV worden geproduceerd te Beek en Donk. Wij opereren voornamelijk op het gebied van elektrificatie en datavoorziening. In de afgelopen 20 jaar hebben wij veel vakkennis opgedaan. Door deze te combineren met de meest geavanceerde productietechnieken, zijn wij uitstekend in staat u van dienst te zijn. Geen situatie is ons onbekend.

Als producent van elektrotechnische producten zijn wij ons bewust van, en werken wij uitsluitend volgens de geldende CE normen. Het spreekt voor zich dat al onze producten grondig getest en gekeurd worden. Afgemonteerde artikelen worden voorzien van een uniek testnummer, zodat ook u kunt rekenen op kwaliteit.

Indien we iets voor u kunnen betekenen zijn wij telefonisch en via de mail bereikbaar voor al uw vragen. Tevens kunt u voor vragen over de HPL producten altijd terecht bij uw eigen Solar-vestiging.

Waarom HPL?

Nederlands fabricaat

Standaard- en maatwerkmogelijkheden

Eigen engineering

Bestellen onder één artikelnummer

Exclusieve producten

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


instortvloerdozen met buisvoer

Op het gebied van vloerdoos systemen voor de gestorte-vloer biedt HPL eenvoudig toe te passen producten. Binnen het assortiment vindt u een reeks aan verschillende mogelijkheden in grootte en toepassing. Voor alle oplossingen geldt dat deze ontwikkeld zijn naar aanleiding van de wens van onze klanten. Een langdurig proces waardoor continu verbeterd wordt.

Onze instortvloerdozen zijn geschikt voor toepassing in de gestorte vloer. Buisleiding wordt gebruikt om contactpunten te voeden en overige invullingen als data aan te sluiten. Hierom zijn alle instortvloerdozen van HPL voorzien van meerdere uitbreekpoorten, welke geschikt zijn voor buisleiding met een diameter van 20 millimeter.

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Optimaal installatiegemak
Duurzame producten
Schakelmateriaal van A-merken
Brandveilig en eenvoudig recyclebaar

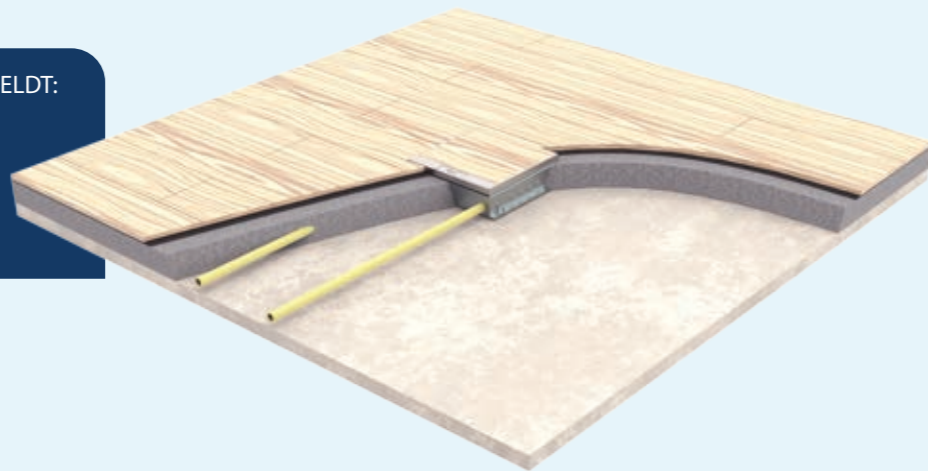

Vloerdoos Instort 32mm
Renovatievloerdoos met Wieland GST® 18/3

Vloerdoos Instort 50mm
Perfect voor installatie in kantoorruimtes

Vloerdoos Instort 80mm
Voorzien van doorvoercompartiment

Smartbox+, Smartbox Pro, Servicebox+ Instort 65mm
Compacte vloerdozen met brede toepasbaarheid

Powerbox150 Instort 55mm
Extrem sterke vloerdoos voor druk belopen gebieden

Bunker opvoerzuil
Sterk op elk oppervlak

Vloerpot160 Instort 75mm
Compacte ronde vloerpot te plaatsen in boorgat

Multibox
Modulair op te bouwen vloerdoos



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL vloerdoos instort 32mm

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm
met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVST15 | inlegdiepte 15 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54


RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54



	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.2110	2710184
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.2111	2708926
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.2310	2710254
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.2311	2710403
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.2410	2710301
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.2411	2710322
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.2310	2710183
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.2311	2710354
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.2410	2710200
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.2411	2710197
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.2410	2710357
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.2411	2710349
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.2410	2710339
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.2411	2710255

HPL VLOERDOOS INSTORT 32MM

- Bij uitstek geschikt voor renovaties
- Inbouwdiepte van slechts 32 millimeter
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Compleet voorbedraad

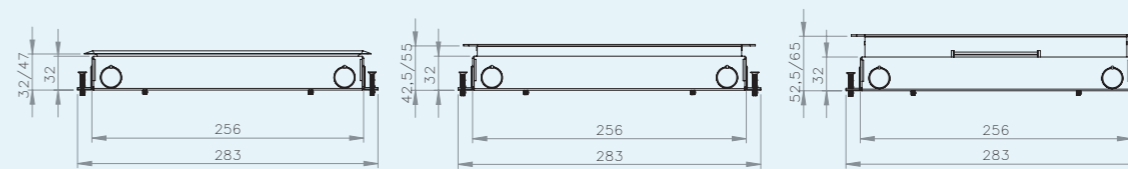

Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL vloerdoos instort 50mm

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

*met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm

*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm

*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*

RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm


*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*




	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.0110	2708922
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.0111	2708925
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.0112	2710353
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.0310	2710335
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.0311	2708924
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.0312	2710294
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.0410	2710198
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.0411	2710376
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.0412	2710216
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.0310	2710348
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.0311	2708929
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.0312	2710211
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.0410	2710257
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.0411	2710367
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.0412	2710392
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.0410	2710385
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.0411	2710243
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.0412	2710229
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0410	2710346
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0411	2710419
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0412	2710271

HPL VLOERDOOS INSTORT 50MM


- Geschikt voor renovaties en nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- 20 millimeter instelbereik
- Compleet voorbedraad

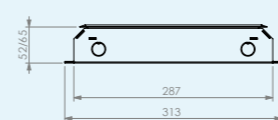

Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

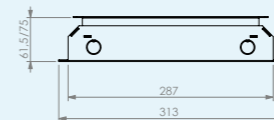

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

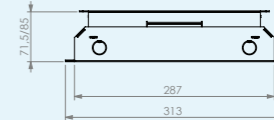

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsyste.ms.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


HPL vloerdoos instort 80mm | kruisdoos



RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20



RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20




RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20



RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20



RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20



RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54



RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm


zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54




HPL VLOERDOOS INSTORT 80MM

- Toe te passen als kruisdoos
- Inbouwdiepte van 80 millimeter
- Voorzien van dubbele bodem voor installatiegemak
- 20 millimeter instelbereik
- Compleet voorbedraad


	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1110	2710286
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1111	2710308
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.1112	2710418
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.1310	2710214
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.1311	2710372
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.1312	2710247
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.1410	2710379
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.1411	2710182
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.1412	2710328
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.1310	2710288
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.1311	2710424
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.1312	2710207
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.1410	2710371
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.1411	2710203
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.1412	2710293
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1410	2710310
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1411	2710408
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.1412	2710325
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1410	2710365
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1411	2710224
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1412	2710251

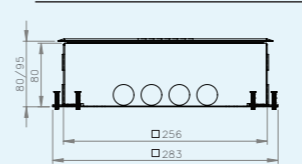

Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

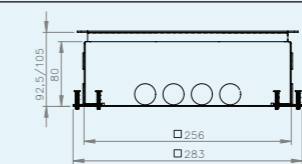

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

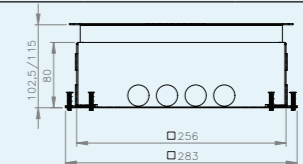

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:







GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


HPL Smartbox+, Smartbox Pro en Servicebox+

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:


Servicebox+ | zonder inleg
met tapijtrand, geborsteld rvs,
225kg draagkracht, IP20

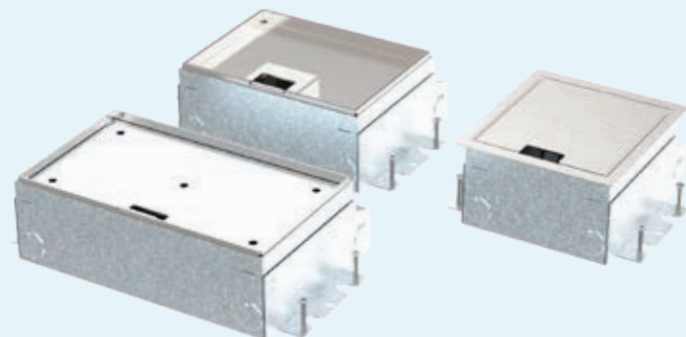

Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20




Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm
zonder tapijtrand, rvs,
350kg draagkracht, IP20



HPL SERVICEBOX+, SMARTBOX+, SMARTBOX PRO

- Verkrijgbaar als 1, 2, 3 of 4-voudige unit
- Dekfels achteraf uitwisselbaar
- 360 graden aansluitbaar
- Achteraf 20 millimeter in hoogte instelbaar
- Inbouwdiepte van 65 millimeter

Servicebox+, 1x WCD, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0011	2708932
Servicebox+, 1x WCD 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0021	2710249
Servicebox+, 1x WCD 2x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0121	2708930
Servicebox+ 2x WCD, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0022	2708927
Servicebox+, 2x WCD + 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0032	2710173
Servicebox+, 2x WCD + 2x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0132	2708933
Servicebox+, 2x WCD + 2x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0042	2717458
Servicebox+, 2x WCD + 4x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0242	2717456
Smartbox Pro, 1x WCD, RVS X10 klapdeksel	582.0011	2710406
Smartbox Pro, 1x WCD + 1x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0021	2710174
Smartbox Pro, 1x WCD + 2x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0121	2708917
Smartbox Pro, 2x WCD, RVS klapdeksel 10mm inleg	582.0022	2708936
Smartbox Pro, 2x WCD + 1x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0032	2710378
Smartbox Pro, 2x WCD + 2x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0132	2708918
Smartbox Pro, 2x WCD + 2x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0042	2717460
Smartbox Pro, 2x WCD + 4x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0242	2717457
Smartbox+, 1x WCD, X7-25 deksel	583.0011	2710244
Smartbox+, 1x WCD + 1x M45, X7-25 deksel	583.0021	2710287
Smartbox+, 1x WCD + 2x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0121	2708920
Smartbox+, 2x WCD, X7-25 deksel	583.0022	2708915
Smartbox+, 2x WCD + 1x M45, X7-25 deksel	583.0032	2710275
Smartbox+, 2x WCD + 2x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0132	2708928
Smartbox+, 2x WCD + 2x M45, X7-25 deksel	583.0042	2717455
Smartbox+, 2x WCD + 4x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0242	2717463

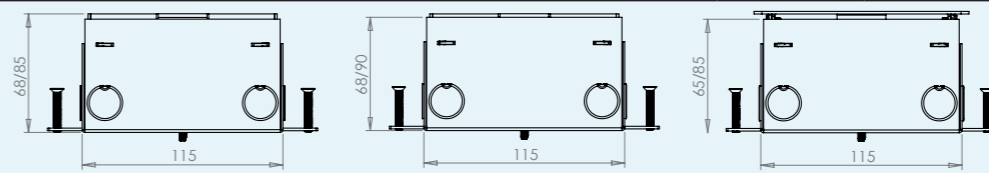

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsyste.ms.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar




GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL Powerbox150 instort 55mm



RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

RVS S15ZR | inlegdiepte 15 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20*



RVS S15 | inlegdiepte 15 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20*



RVS S25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54*







RVS S25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54*



HPL POWERBOX150 INSTORT 55MM

- Geschikt voor o.a. kantoren, woningen, autoshowrooms
- Krachtige vloerdoos oplossing
- Inbouwdiepte van 55 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- 20 millimeter instelbereik

	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD + 2x M45, RVS S15ZR klapdeksel	776.0310	2710266
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 1x M45, RVS S15ZR klapdeksel	776.0320	2710168
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 2xData-uits, RVS S15ZR deksel	776.0321	2708931
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD, RVS S15ZR klapdeksel	776.0330	2710263
Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD + 2x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0310	2710307
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 1x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0320	2710201
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 1x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0321	2708914
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD, RVS S15 klapdeksel	775.0330	2710318
Powerset 1000kg draagkracht, geschikt S15 en S15ZR klapdeksels	770.0015-7	2710350

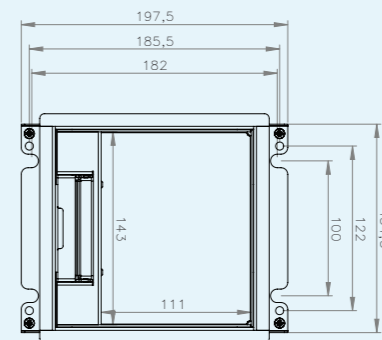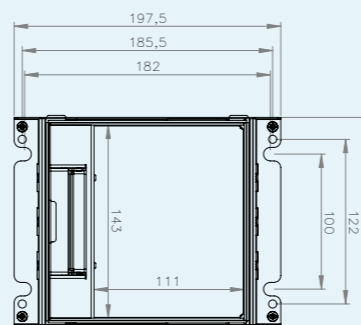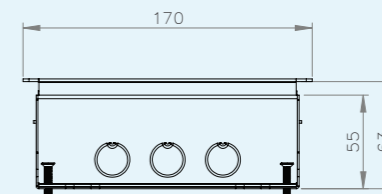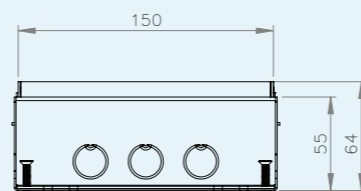

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL Bunker opvoerzuil



losse uitvoeringen
enkel- en dubbelzijdige uitvoering

in combinatie met adapterplaat
dubbelzijdige uitvoering
voor plaatsing op een bestaande vloerdoos



in combinatie met 32mm vloerdoos
dubbelzijdige uitvoering
instortdoos voor 19mm buisleiding



HPL BUNKER OPVOERZUIL

- Sterk op elk oppervlak
- Eenvoudig te monteren
- 3-voudige en 6-voudige uitvoering verkrijgbaar
- Compleet voorgemonteerd en samengesteld
- Zeer robuust en stijlvol

Bunker opvoerzuil 3-voudig 1x WCD + 2x M45 leeg	621.0031Z	2710302
Bunker opvoerzuil 3-voudig 2x WCD + 1x M45 leeg	621.0032Z	2710332
Bunker opvoerzuil 3-voudig 3x WCD	621.0033Z	2710176
Bunker opvoerzuil 3-voudig 1x WCD + 4x Data-uitsparing	621.0231Z	2710232
Bunker opvoerzuil 3-voudig 2x WCD + 2x Data-uitsparing	621.0132Z	2708921
Bunker opvoerzuil 6-voudig 2x WCD + 4x M45 leeg	621.0062Z	2710237
Bunker opvoerzuil 6-voudig 4x WCD + 2x M45 leeg	621.0064Z	2710402
Bunker opvoerzuil 6-voudig 6x WCD	621.0066Z	2710242
Bunker opvoerzuil 6-voudig 2x WCD + 8x Data-uitsparing	621.0462Z	2710204
Bunker opvoerzuil 6-voudig 4x WCD + 4x Data-uitsparing	621.0264Z	2708935
Bunker opvoerzuil 6-v 2x WCD + 4x M45 leeg met adapterplaat	621.1062Z	2710196
Bunker opvoerzuil 6-v 4x WCD + 2x M45 leeg met adapterplaat	621.1064Z	2710202
Bunker opvoerzuil 6-v 6x WCD met adapterplaat	621.1066Z	2710414
Bunker opvoerzuil 6-v 2x WCD + 8x Data-uitsparing met adapterplaat	621.1462Z	2710394
Bunker opvoerzuil 6-v 4x WCD + 4x Data-uitsparing met adapterplaat	621.1264Z	2710374
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD + 4x M45 leeg	621.2062Z	2710278
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD + 2x M45 leeg	621.2064Z	2710360
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 6x WCD	621.2066Z	2710314
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD + 8x Data-uitsparing	621.2462Z	2710312
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD + 4x Data-uitsparing	621.2264Z	2710186

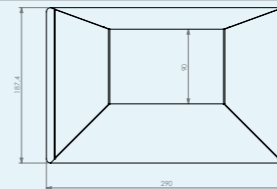

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL vloerpot160 instort rond 75mm

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:





2 uitsparingen 45x45mm
naast dubbele contactdoos



4 RJ45-uitsparingen 15x19.6mm
naast dubbele contactdoos



	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD + 2x M45, Kunststof T5 deksel	763.0010	2710383
Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD + 4x data, Kunststof T5 deksel	763.0015	2708919

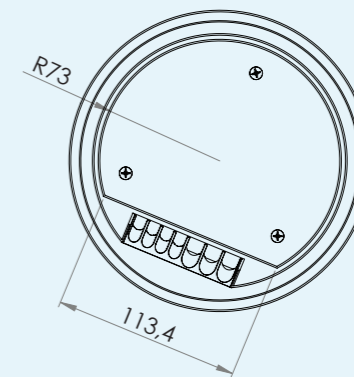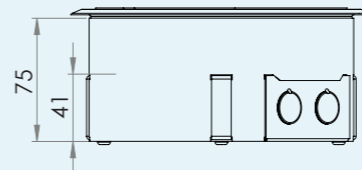

VLOERPOT160 INSTORT 75MM

- Perfect als renovatieproduct
- Montage in boorgat mogelijk
- Inbouwdiepte van 75 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Ronde deksel van vlamdovend ABS

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133


Leverancier van:

solar




GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


HPL Multibox

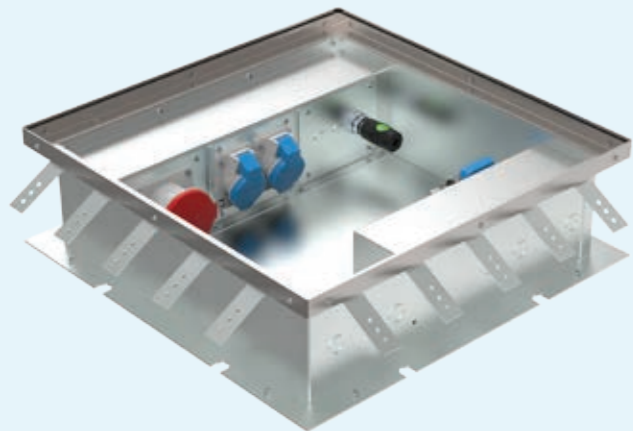



lege uitvoeringen
met en zonder waterafvoer



in combinatie met afdekplaat
Spatwaterdicht met een
IP-waarde van 54






2 verschillende dekselsets
draagkracht tot 2000kg



Multibox

- Modulair op te bouwen
- Verschillende dekselsets voor meer draagkracht
- 4 uitneembare hoekjes voor kabeldoorvoer
- geschikt voor o.a. evenementlocaties en winkelcentra
- Met afdekplaat een IP-waarde van 54

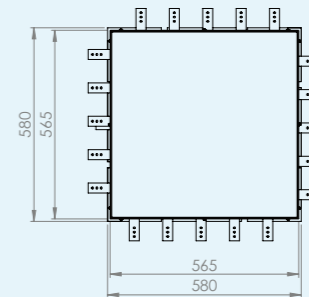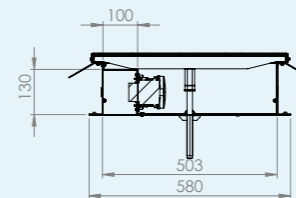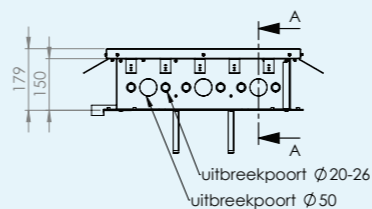

HPL art.nr:

Multibox basisdoos standaard	630.0010
Multibox basisdoos met waterafvoer	630.0011
Multibox dekselset standaard draagkracht tot 350 kilogram	630.0020
Multibox dekselset Heavy Dut (HD) draagkracht tot 1000 kilogram	630.0021
Draagbouten voor Heavy Duty deksel draagkracht tot 2000 kilogram	101.0060
Multibox afdekplaat RVS (IP54)	630.0050
Multibox inbouwpaneel 3-voudig	630.0030
Multibox inbouwpaneel 2-voudig	630.0031
Multibox inbouwpaneel 1-voudig	630.0032
Inzetraam 2x WCD 16A randaarde IP44	630.0040
Inzetraam 1x kracht CEE 32A IP44	630.0041
Inzetraam 1x kracht CEE 63A IP67	630.0042
Inzetraam 2x M45 leeg	630.0043
Inzetraam 3x uitdrukpoort \varnothing 20mm	630.0044
Inzetram blindplaat	630.0045

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsyste.ms.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

systemen met verzonken of open vloergoot

Indien u een alternatief zoekt voor het werken met buisleiding, dan brengen onze vloergoten wellicht uitkomst. Door te werken met verzonken en/of open vloergoot wordt achteraf een grotere flexibiliteit geboden. Indien u bijvoorbeeld extra bekabeling wenst of de bekabeling vernieuwd dient te worden, dan biedt een installatie met vloergoot grote voordelen!

Op het gebied van verzonken vloergoot zijn er twee verschillende systemen mogelijk. Beide systemen maken gebruik van dezelfde verzonken vloergoten, stijgstukken, eindstukken en koppelbeugels. Er is keuze uit verschillende behuizingen met ieder zijn specifieke voordelen. Ook bij het open vloergootsysteem zijn er vele mogelijkheden qua afmeting en accessoires!


VOOR BEIDE SYSTEMEN GELDT:

Goot- en buisinvoer te combineren


Duurzame producten

Flexibiliteit in uw installatie

Verskillende dekselsets mogelijk

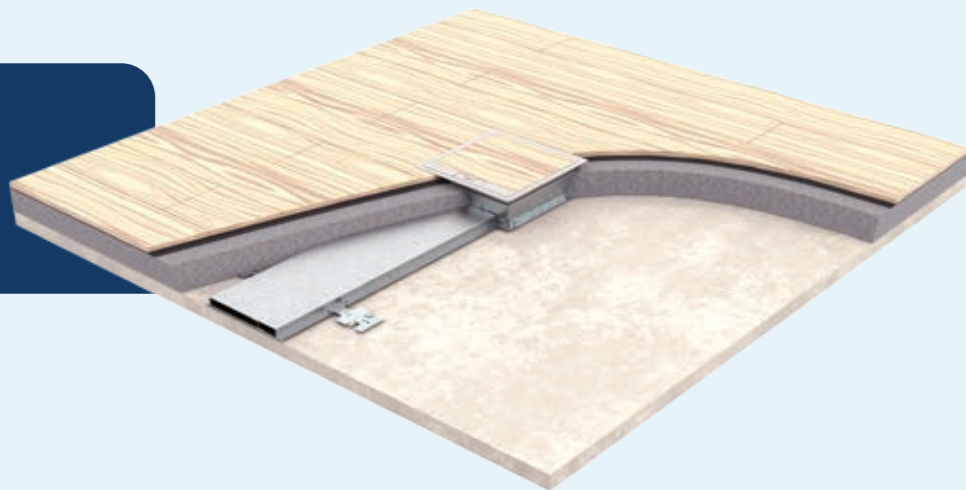

SYSTEMEN BINNEN DEZE CATEGORIE:

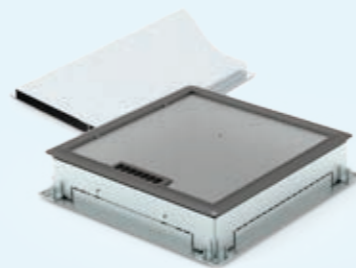

HPL Combi50 renovatiesysteem
Renoveren zonder veel hak- en breekwerk



HPL Combi70/90 verzonken vloergootsysteem
Systeem met hoge mate van installatiegemak

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

HPL Combi50 renovatiesysteem

COMBI50 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:



Instortbehuizing 50mm

met mogelijkheid voor goot- en buisinvoer

Optioneel inbouwpaneel 230V/RJ45

voorzien van 4 chassisdelen en 6 of 8 RJ45-uitsparingen

Verzonken vloergoot 18x190

lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten

Stijgstuk 18x190

2 compartimenten

Universele koppelbeugel

voor koppelen van vloergoten en stijgstukken

Eindstuk 18x190

voor afdichting van 18x190 verzonken vloergoot

HPL COMBI50 RENOVATIESYSTEEM

- Ideaal voor renovaties
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Behuizing te voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Verzonken vloergoot 18x190x2500 millimeter

	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Universele koppelbeugel	805.0010	2710384
Optioneel inbouwpaneel Combi50 4x chassis 3P + 6x data	805.0600	2710170
Optioneel inbouwpaneel Combi50 4x chassis 3P + 8x data	805.0700	2710260
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, afdekplaat	805.2000	2710277
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, Kunststof T3 klapdeksel	805.2010	2710175
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T15 klapdeksel	805.2012	2710220
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25 klapdeksel	805.2013	2710231
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T15ZR klapdeksel	805.2026	2710395
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25ZR klapdeksel	805.2027	2710238
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25 IP54 deksel	805.2023	2710393
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25ZR IP54 deksel	805.2022	2710427
Instortbehuizing Combi50 4x goot, afdekplaat	805.4000	2710189
Instortbehuizing Combi50 4x goot, Kunststof T3 klapdeksel	805.4010	2710195
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T15 klapdeksel	805.4012	2710313
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25 klapdeksel	805.4013	2710241
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T15ZR klapdeksel	805.4026	2710282
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25ZR klapdeksel	805.4027	2710223
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25 IP54 deksel	805.4023	2710276
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25ZR IP54 deksel	805.4022	2710411
Verzonken vloergoot 18 x 190 x 2500	810.2500	2710336
Stijgstuk 18 x 190	810.0060	2710364
Eindstuk 18 x 190	810.0040	2710351

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:


solar



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

HPL Combi70/90 verzonken vloergootsysteem

COMBI70/90 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:

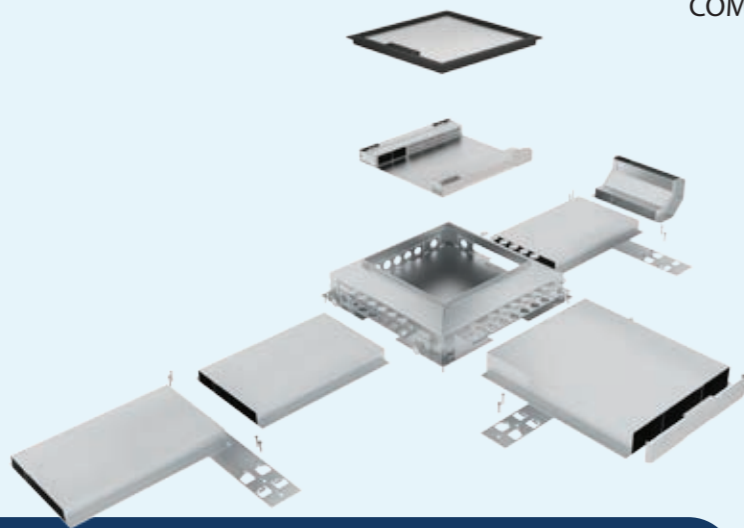

Instortbehuizing 70 en 90mm

met mogelijkheid voor goot- en buisvoer
geleverd inclusief stelframe bovenzijde

Verzonken vloergoten

28x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten
28x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten
48x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten
48x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten

Stijgstukken

bijpassend bij vloergoten

Universele koppelbeugel

voor koppelen van vloergoten en stijgstukken

Eindstuk 18x190

bijpassend bij vloergoten

Basic vloerdozen


keuze uit alle 40mm, 50mm en 62mm uitvoeringen

HPL COMBI70/90 VERZONKEN VLOERGOOTSYSTEEM


- Ideaal voor nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 90 millimeter
- 40mm Basic voor Combi70, 62mm Basic voor Combi90
- Keuze uit vier maatvoeringen verzonken vloergoot
- Koppelbeugels, stijgstukken en eindstukken verkrijgbaar

	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Universele koppelbeugel	805.0010	2710384
Instortbehuizing 70-90mm (geschikt voor vloergoot 28x190 en 28x290)*	805.0070	2710213
Instortbehuizing 90-110mm (geschikt voor alle onderstaande vloergoten)*	805.0090	2710412
Eindstuk 28 x 190	811.0040	2710208
Stijgstuk 28 x 190	811.0060	2710399
Verzonken vloergoot 28 x 190 x 2500	811.2500	2717459
Eindstuk 48 x 190	813.0040	2710303
Stijgstuk 48 x 190	813.0060	2710177
Verzonken vloergoot 48 x 190 x 2500	813.2500	2717454
Eindstuk 28 x 290	821.0040	2710386
Stijgstuk 28 x 290	821.0060	2710324
Verzonken vloergoot 28 x 290 x 2500	821.2500	2717461
Eindstuk 48 x 290	823.0040	2710240
Stijgstuk 48 x 290	823.0060	2710389
Verzonken vloergoot 48 x 290 x 2500	823.2500	2717462

* Hoger stelframe op aanvraag leverbaar.

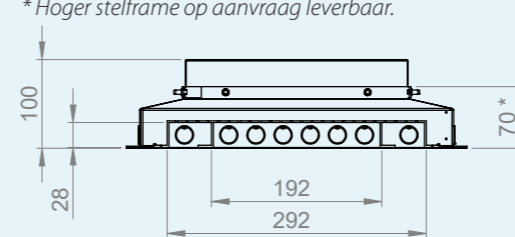

* aanbevolen minimale stortdiepte 75mm
maximale stortdiepte 95mm

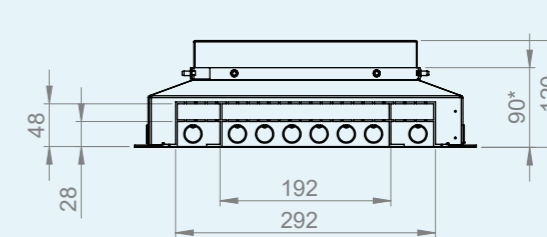

* aanbevolen minimale stortdiepte 95mm
maximale stortdiepte 115mm

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133


Leverancier van:

solar



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

HPL open vloergootsysteem

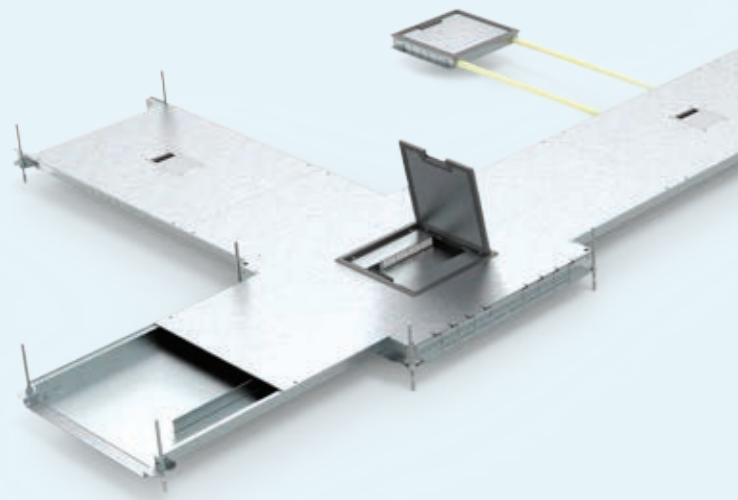

OPEN VLOERGOOTSISTEEM BESTAANDE UIT (1/2):

Open vloergoten - lengte 2500mm

type V200x30

type V200x40

type V400x40

type V400x70

type V400x90

type V600x70

type V600x90

Aftak-/hoekstukken

bijpassend voor iedere open vloergoot

Scheidingsschot 230V/data - lengte 2500mm

in de hoogtes V30, V40, V70 of V90

Deksels

deksel blind V200, V400 of V600 - lengte 625mm

deksel met sparing vloerdoos V400 of V600 - lengte 625mm

deksel met sparing Bunker V200, V400 of V600 - lengte 625mm

deksel V200 met kabeldoorvoer - lengte 625mm

HPL OPEN VLOERGOOTSISTEEM

- Zowel voor nieuwbouw als renovatie toepasbaar
- Inbouwdiepte variërend van 30 tot 90 millimeter
- Stroom- en datavoorziening gescheiden
- Capaciteitsverlies gering door compacte vloerdozen
- Een flexibele installatie voor installateur en gebruiker

	HPL art.nr.:	Solar art.nr.:
Open vloergoot V200x30	851.2510	2710396
Open vloergoot V200x40	852.2510	2710250
Open vloergoot V400x40	872.2510	2710304
Open vloergoot V400x70	875.2510	2710210
Open vloergoot V400x90	877.2510	2710268
Open vloergoot V600x70	895.2510	2710398
Open vloergoot V600x90	897.2510	2710400
Aftak-/hoekstuk V200x30	851.2550	2710340
Aftak-/hoekstuk V200x40	852.2550	2710265
Aftak-/hoekstuk V400x40	872.2550	2710245
Aftak-/hoekstuk V400x70	875.2550	2710355
Aftak-/hoekstuk V400x90	877.2550	2710256
Aftak-/hoekstuk V600x70	895.2550	2710375
Aftak-/hoekstuk V600x90	897.2550	2710315
Scheidingsschot 230V/data V30	841.2530	2710284
Scheidingsschot 230V/data V40	842.2530	2710426
Scheidingsschot 230V/data V70	845.2530	2710290
Scheidingsschot 230V/data V90	847.2530	2710262
Deksel blind 625mm V200	850.2520	2710297
Deksel V200 met kabeldoorvoer	850.2521	2710368
Deksel V200 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	850.2525	2710187
Deksel blind 625mm V400	870.2520	2710363
Deksel V400 met uitsparing Vloerdoos Compact	870.2523	2710253
Deksel V400 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	870.2525	2710279
Deksel blind 625mm V600	890.2520	2710428
Deksel V600 met uitsparing Vloerdoos Compact	890.2523	2710320



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

HPL open vloergootsysteem

OPEN VLOERGOOTSISTEEM BESTAANDE UIT (2/2):



Montagebeugels

V200, V400 of V600

Eindstukken

bijpassend bij vloergoten

Draagbruggen

bijpassend bij vloergoten
geadviseerd vanaf V400


Vloerdoos Compact

30mm, vzv 4x chassis 3P +
6x data-uitsparing
55mm, vzv 4x WCD +
8x data-uitsparing of 4xM45-uitsparing

Deksel V600 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	890.2525	2710193
Montagebeugel V200	850.2540	2710222
Montagebeugel V400	870.2540	2710219
Montagebeugel V600	890.2540	2710258
Eindstuk V200x30	851.2560	2710299
Eindstuk V200x40	852.2560	2710334
Eindstuk V400x40	872.2560	2710230
Eindstuk V400x70	875.2560	2710342
Eindstuk V400x90	877.2560	2710362
Eindstuk V600x70	895.2560	2710235
Eindstuk V600x90	897.2560	2710212
Draagbrug V400x40	872.2570	2710373
Draagbrug V400x70	875.2570	2710311
Draagbrug V400x90	877.2570	2710309
Draagbrug V600x70	895.2570	2710407
Draagbrug V600x90	897.2570	2710331
Vloerdoos Compact 30mm 4x chassis 3p + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	785.4220	2710410
Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	785.1231	2710401
Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	785.1232	2710252

Maatvoeringsvoorbeeld:

842.2530
Scheidingschot V40
870.2520
Deksel blind V400
870.2540
Montagebeugel V400
872.2510
Open vloergoot V400x40

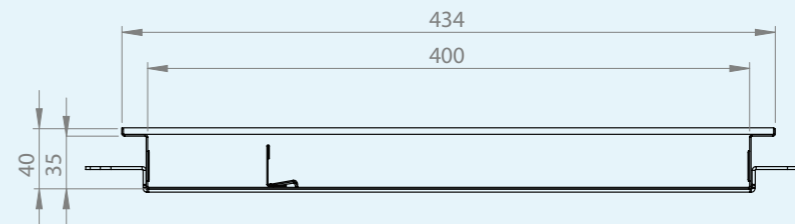



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN



stekerbare vloerdozen voor holle ruimten

Voor de computervloeren en/of holle ruimten biedt HPL allerlei varianten van de "Basic" vloerdoos. Dit product heeft als voordeel dat het, al dan niet inclusief tegel, achteraf gemakkelijk te verplaatsen is. Indien een werkplek bijvoorbeeld op een andere plek komt, dan kunnen de aansluitpunten ook direct verplaatst worden. Optimale flexibiliteit!

Onze Basic vloerdozen zijn geschikt voor toepassing in de verhoogde vloeren of computervloeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van stekerbare systemen. Alle Basic vloerdozen van HPL zijn voorzien van een kabel met 3-polige steker en kunnen geïnstalleerd worden volgens het 'plug-and-play' principe.


VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Ruime keuze in aansluitpunten en deksels
Plug-and-play te installeren
Stekerbare producten
Flexibiliteit in uw installatie

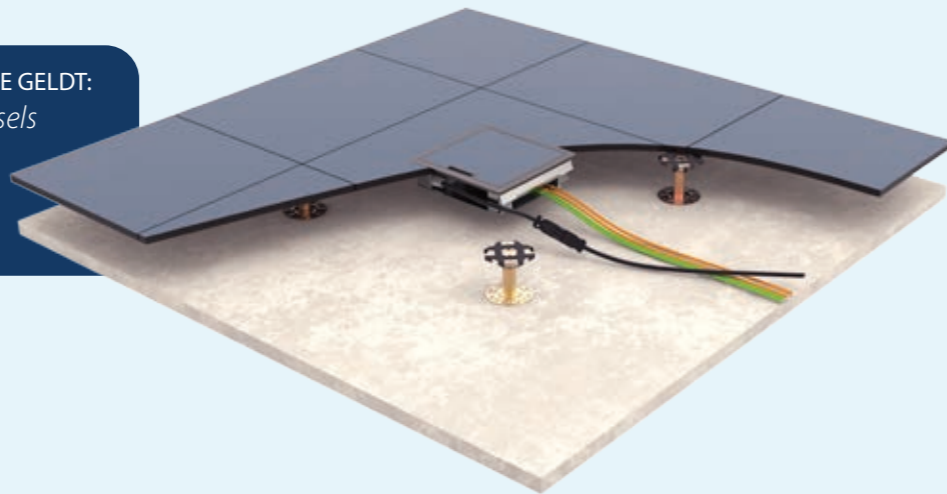

Vloerdoos Basic 40mm

Perfect toepasbaar bij ruimtegebrek onder uw vloer



Vloerdoos Basic 62mm

Breed toepasbare snelmontage vloerdoos



Smartbox Home

Perfekte oplossing voor houtskeletbouw



Tegeldoos rvs

Stijlvolle doorvoer van geborsteld rvs

HPL Systems BV
 Trentstraat 22
 5741ST Beek en Donk (NL)
 verkoop@hplsystems.nl
 0492-745133

Leverancier van:

solar



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

HPL vloerdoos Basic 40mm



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm



met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm




met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

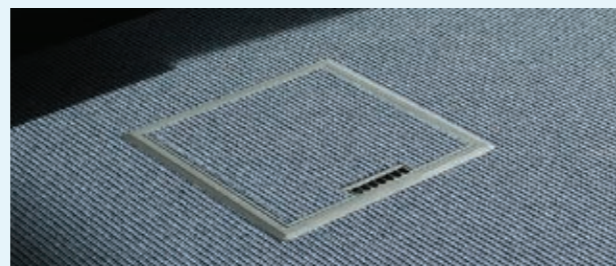

HPL VLOERDOOS BASIC 40MM

- Inbouwdiepte van slechts 40 millimeter
- Voorzien van 3-polige chassisdelen (female)
- 1x chassisdeel voor voeding en 1x voor doorlus
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag

	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.4220	2710345
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.4221	2710236
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.4620	2710225
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.4621	2710270
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.4720	2710285
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.4721	2710405
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.4720	2710404
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.4721	2710298

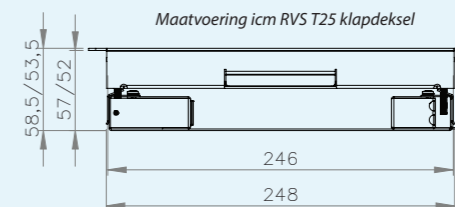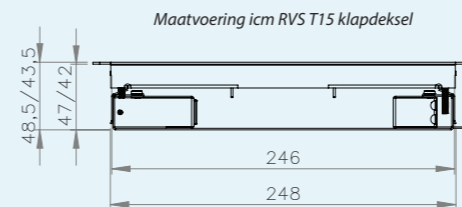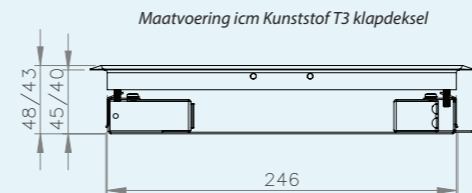

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

HPL vloerdoos Basic 62mm



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm
*met tapijtrand, ABS vlamdovend,
 350kg draagkracht, IP20*

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
 350kg draagkracht, IP20*

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
 350kg draagkracht, IP20*




RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
 350kg draagkracht, IP54*



HPL VLOERDOOS BASIC 62MM

- Toepasbaar in vrijwel alle situaties
- Inbouwdiepte van 62 millimeter
- 4 Schuko wandcontactdozen 45x45mm
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1230	2710291
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1231	2708934
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.1232	2708916
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.1630	2710179
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.1631	2710267
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.1632	2710382
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.1730	2710381
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.1731	2710185
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.1732	2710261
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1730	2710390
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1731	2710171
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.1732	2710181

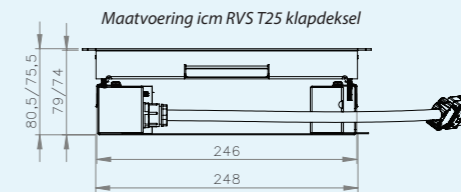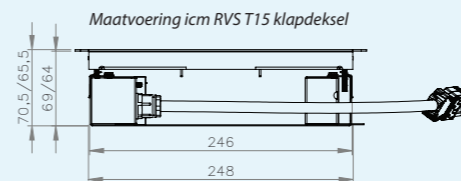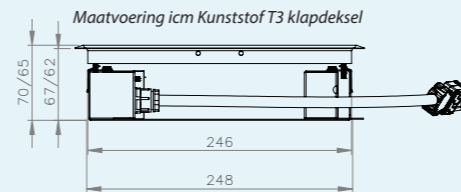

HPL Systems BV
 Trentstraat 22
 5741ST Beek en Donk (NL)
 verkoop@hplsystems.nl
 0492-745133

Leverancier van:

solar



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

HPL Smartbox Home

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:




Servicebox+ | zonder inleg
met tapijtrand, geborsteld rvs,
225kg draagkracht, IP20



Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20





Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm
zonder tapijtrand, rvs,
350kg draagkracht, IP20

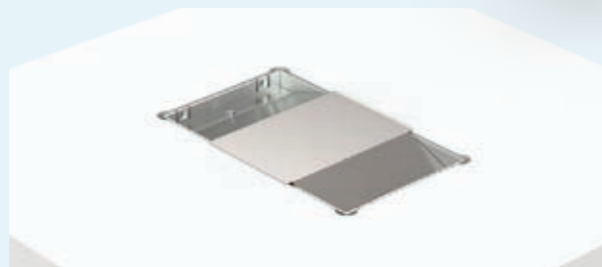

HPL art.nr:

HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD + 2x Blind	585.0032/232
HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD + 2x Data-uitsp.	585.0032/241
HPL Servicebox+ dekselset 3-voudig	581.0030D
HPL Smartbox Pro dekselset 3-voudig	582.0030D
HPL Smartbox+ dekselset 3-voudig	583.0030D

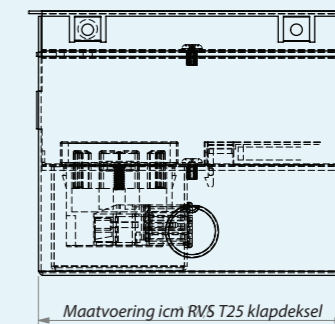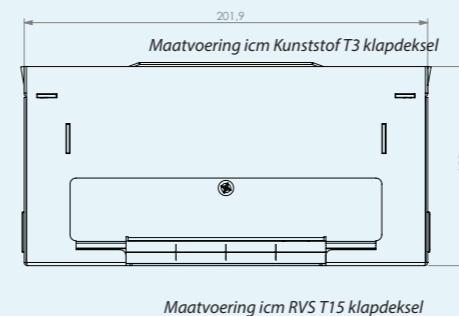

SMARTBOX HOME

- Uitermate geschikt voor houtskeletbouw
- 3 verschillende dekselsets mogelijk
- Metalen montage-/afdekplaat
- Met rubber afdichting tegen vuil
- Plug-and-play te installeren

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



Leverancier van:

solar



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

HPL tegeldoorvoer rvs

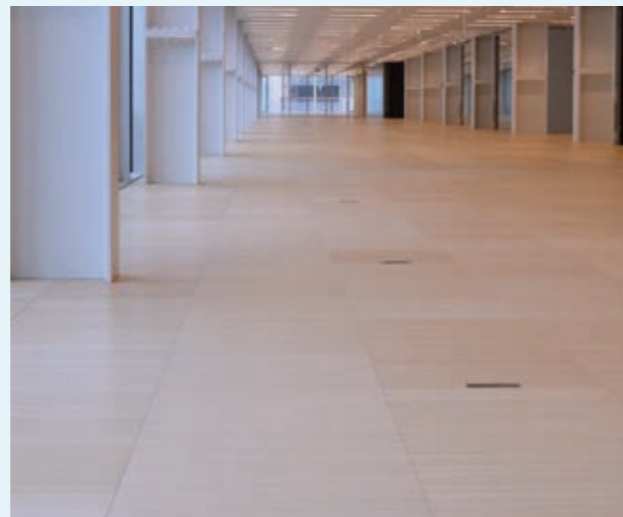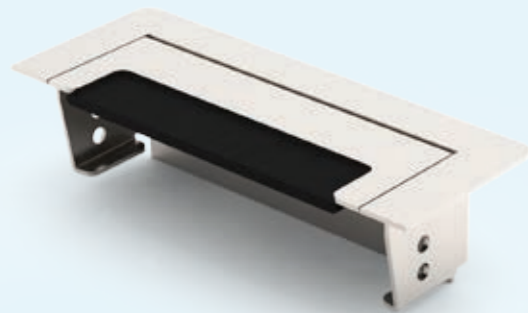

HPL TEGELDOORVOER RVS


- Compacte doorvoer voor uw verhoogde vloer
- Voorzien van borsteldoorvoer
- Afsluitbaar indien niet in gebruik
- Vervaardigd uit geborsteld rvs

Tegeldoorvoer RVS 55 x 145 mm met borsteldoorvoer

HPL art.nr: Solar art.nr:

301.0224

2710283

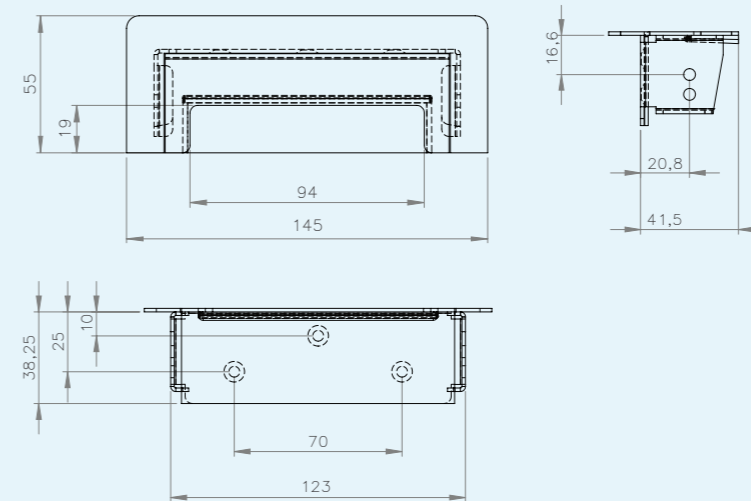

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Inbouw- en opbouwmodules

Vanuit de infrastructuur in de vloer en boven het plafond dienen uiteindelijk de werkplekken voorzien te worden van aansluitpunten voor apparaten als pc's, laptops, monitoren, tablets en mobiele telefoons. Bij toepassing van mobiele apparaten bieden de Indesq® werkplekmodules de perfecte uitkomst. Gebruikers kunnen gemakkelijk gebruik maken van de aansluitpunten.

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Stekerbaar met Wieland GST® 18/3

Tijdloos en modern vormgegeven

Sterk en duurzaam

Van enkel stopcontacten tot de uitgebreide uitvoeringen met audiovisuele toepassingen, bijna alles is toepasbaar en te integreren in de op- en inbouwunits. Hierbij is keuze uit een eenvoudig te installeren opbouwunit (Ampère), een stijlvolle scharnierklep met borsteldoorvoer (Joule), een eenvoudige unit voor perfect toegankelijke contactpunten (Hertz) en de geavanceerde dubbele klep voor de vergadertafels (Tesla). Hiermee is er voor bijna iedere situatie een passende oplossing!



Ampère opbouwunit

Eenvoudig te plaatsen op bestaande werkplekken

Hertz inbouwunit

Optimaal bereikbare contactpunten

Joule inbouwunit

Aansluitpunten netjes weggewerkt

Tesla vergaderunit

Module vanaf twee zijden te openen

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Ampère opbouwunit



rvs uitvoering
geborsteld rvs i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium



zwarte uitvoering
zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium



witte uitvoering
witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium




INDESQ® AMPÈRE OPBOUWUNIT

- Eenvoudig bereikbare contactpunten
- Gemakkelijk te plaatsen op bestaande werkplekken
- Verkrijgbaar in rvs, wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige stekker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Ampère opbouwunit RVS 2-voudig 2x WCD	423.0030	2710648
Ampère opbouwunit wit 2-voudig 2x WCD	423.0030W	2710609
Ampère opbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	423.0031/0002	2710604
Ampère opbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	423.0031W/0002	2710646
Ampère opbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	423.0031/11	2710603
Ampère opbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	423.0031W/11	2710614
Ampère opbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	423.0031/2	2710636
Ampère opbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	423.0031W/2	2710643
Ampère opbouwunit RVS 3-voudig 3x WCD	423.1031	2710619
Ampère opbouwunit wit 3-voudig 3x WCD	423.1031W	2710635

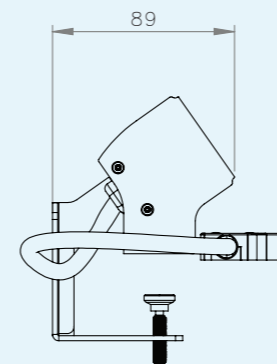

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Hertz inbouwunit

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:



rvs uitvoering
geborsteld rvs i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium




zwarte uitvoering
zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium



witte uitvoering
witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium



	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Hertz inbouwunit RVS 3-voudig 3x WCD	413.1031	2710599
Hertz inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	413.0031/0002	2710640
Hertz inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	413.1031/11	2710605
Hertz inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	413.1031/2	2710629

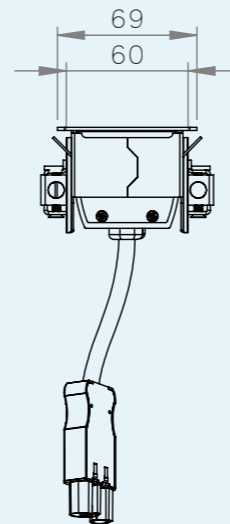

INDESQ® HERTZ INBOUWUNIT

- Eenvoudig bereikbare contactpunten
- Nette oplossing voor iedere situatie
- Verkrijgbaar in rvs, wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Joule inbouwunit



rvs uitvoering
geborsteld rvs i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium



zwarte uitvoering
zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium




witte uitvoering
witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium



KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Joule inbouwunit RVS 2-voudig 2x WCD	453.0030	2710630
Joule inbouwunit zwart 2-voudig 2x WCD	453.0030Z	2710615
Joule inbouwunit wit 2-voudig 2x WCD	453.0030W	2710633
Joule inbouwunit RVS 3-voudig 3x WCD	453.1031	2710634
Joule inbouwunit zwart 3-voudig 3x WCD	453.1031Z	2710601
Joule inbouwunit wit 3-voudig 3x WCD	453.1031W	2710639
Joule inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	453.0031/0002	2710624
Joule inbouwunit zwart 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	453.0031Z/0002	2710625
Joule inbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	453.0031W/0002	2710600
Joule inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	453.0031/11	2710638
Joule inbouwunit zwart 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	453.0031Z/11	2710612
Joule inbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	453.0031W/11	2710616
Joule inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	453.0031/2	2710613
Joule inbouwunit zwart 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	453.0031Z/2	2710650
Joule inbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	453.0031W/2	2710610

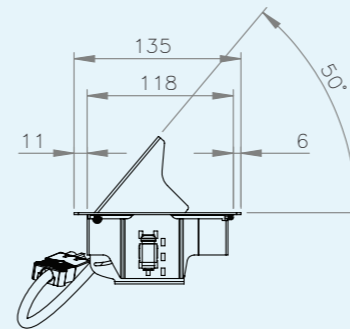

INDESQ® JOULE INBOUWUNIT

- Nette en handige scharnierklep
- Voorzien van zwarte borsteldoorvoer
- Verkrijgbaar in rvs, wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige stekker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

HPL Systems BV

Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Tesla vergaderunit

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:




rvs uitvoering
geborsteld rvs i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium



zwarte uitvoering
zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium





witte uitvoering
witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium

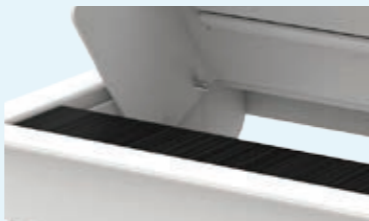

INDESQ® TESLA VERGADERUNIT

- Dubbelzijdig scharnierende klep
- Perfect voor toepassing in vergadertafels
- Verkrijgbaar in rvs, wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Tesla vergaderunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	473.0031/0002	2710621
Tesla vergaderunit wit 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	473.0031W/0002	2710647
Tesla vergaderunit RVS 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	473.0031/11	2710608
Tesla vergaderunit wit 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	473.0031W/11	2710632
Tesla vergaderunit RVS 4-voudig 3x WCD + 2x RJ45	473.1032/2	2710617
Tesla vergaderunit wit 4-voudig 3x WCD + 2x RJ45	473.1032W/2	2710607
Tesla vergaderunit RVS 4-voudig 4x WCD	473.2032	2710620
Tesla vergaderunit wit 4-voudig 4x WCD	473.2032W	2710628
Tesla vergaderunit RVS 5-voudig 2x WCD + 2x USB lader + 2x RJ45 + 1x HDMI + 1x USB	473.0033/2112	2710598
Tesla vergaderunit wit 5-voudig 2x WCD + 2x USB lader + 2x RJ45 + 1x HDMI + 1x USB	473.0033W/2112	2710652

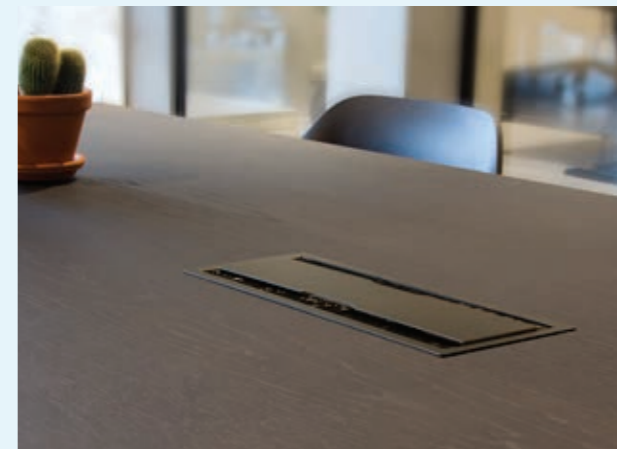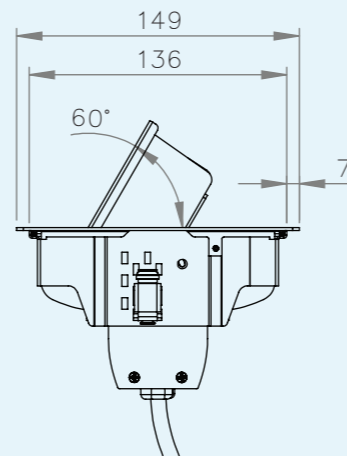

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133


Leverancier van:

solar



INDESQ+ KABELMANAGEMENT ACCESSOIRES

doorvoeren, kabelgeleiders, CPU-houders en stekkerdozen



INDESQ+ KABELMANAGEMENT

- Verscheidene accessoires voor de werkplek
- Kabelgeleiding vanuit de vloerdoos
- Meerdere kleuren kabeldoorvoeren leverbaar
- Kunststof en metalen uitvoeringen
- Bekijk het gehele Indesq+ assortiment online

	HPL art.nr:	Solar art.nr:
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer RVS 69x85mm	400.0030	2710623
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer wit 69x85mm	400.0030W	2710595
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer zwart 69x85mm	400.0030Z	2710631
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer RVS 69x220mm	400.0033	2710642
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer wit 69x220mm	400.0033W	2710611
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer zwart 69x220mm	400.0033Z	2710606
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer kunststof zwart Ø60mm	90.45005	2710645
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer metaal zwart Ø60mm	90.45001	2710649
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer metaal alu Ø60mm	90.45002	2710644
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer kunststof zwart Ø80mm	90.45015	2710618
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer metaal zwart Ø80mm	90.45011	2710597
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer metaal alu Ø80mm	90.45012	2710641
Indesq+ kabelgeleider Extendable zwart 90cm	90.44001	2710626
Indesq+ kabelgeleider Extendable zwart - verlengset 30cm	90.44002	2710627
Indesq+ kabelgeleider Flex zwart 130cm	90.44005	2710637
Indesq+ CPU-houder zwart, h=307-532mm b= 78-220mm	90.41001	2710651
Indesq+ PC-vloerstandaard verstelbaar zwart	90.41011	2710602
Indesq+ bureau stekkerdoos 3x WCD	90.80003	2710622
Indesq+ bureau stekkerdoos 4x WCD	90.80004	2710596

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133

Leverancier van:

solar



VOLG HPL SYSTEMS OP SOCIAL MEDIA EN BLIJF OP DE HOOGTE!