



HPL PRODUCTEN

Groothandelsassortiment 2023



APRIL 2023



INHOUD

HPL producten

	OVER HPL	04 - 05
	Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit	04 - 05
	GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING	06 - 21
	HPL vloerdoos instort 32mm	08 - 09
	HPL vloerdoos instort 50mm	10 - 11
	HPL vloerdoos instort 80mm	12 - 13
	HPL Servicebox+, Smartbox+, Smartbox Pro instort 65mm	14 - 15
	HPL Powerbox150 instort 55mm	16 - 17
	HPL Bunker opvoerzuil	18 - 19
	HPL vloerpot instort rond 75mm	20 - 21
	HPL Multibox	22 - 23
	GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT	24 - 33
	HPL Combi50 renovatiesysteem	26 - 27
	HPL Combi70/90 verzonken vloergootsysteem	28 - 29
	HPL open vloergootsysteem	30 - 33
	VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN	34 - 43
	HPL vloerdoos Basic 40mm	36 - 37
	HPL vloerdoos Basic 62mm	38 - 39
	HPL Smartbox Home	40 - 41
	HPL tegeldoover RVS	42 - 43
	INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE EN KABELMANAGEMENT	44 - 55
	Indesq® Ampère opbouwunit	46 - 47
	Indesq® Hertz inbouwunit	48 - 49
	Indesq® Joule inbouwunit	50 - 51
	Indesq® Tesla vergaderunit	52 - 53
	Indesq+ kabelmanagement accessoires	54 - 55





OVER HPL

Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit

HPL Systems levert compleet Nederlandse producten, welke door Hurkmans Plaatwerk BV worden geproduceerd te Beek en Donk. Wij opereren voornamelijk op het gebied van elektrificatie en datavoorziening. In de afgelopen 20 jaar hebben wij veel vakkennis opgedaan. Door deze te combineren met de meest geavanceerde productietechnieken, zijn wij uitstekend in staat u van dienst te zijn. Geen situatie is ons onbekend.

Als producent van elektrotechnische producten zijn wij ons bewust van, en werken wij uitsluitend volgens de geldende CE normen. Het spreekt voor zich dat al onze producten grondig getest en gekeurd worden. Afgemonteerde artikelen worden voorzien van een uniek testnummer, zodat ook u kunt rekenen op kwaliteit.

Indien we iets voor u kunnen betekenen zijn wij telefonisch en via de mail bereikbaar voor al uw vragen.

Waarom HPL?


Nederlands fabricaat

Standaard- en maatwerkmogelijkheden

Eigen engineering

Bestellen onder één artikelnummer

Exclusieve producten

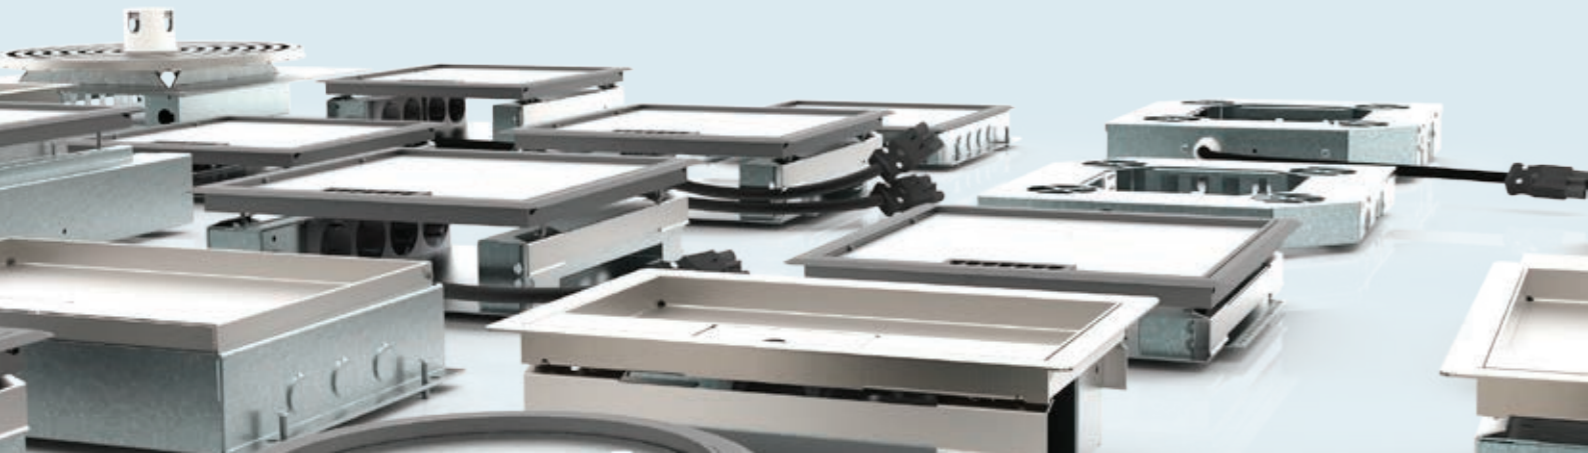

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


instortvloerdozen met buisvoer

Op het gebied van vloerdoos systemen voor de gestorte-vloer biedt HPL eenvoudig toe te passen producten. Binnen het assortiment vindt u een reeks aan verschillende mogelijkheden in grootte en toepassing. Voor alle oplossingen geldt dat deze uitontwikkeld zijn naar aanleiding van de wens van onze klanten. Een langdurig proces waardoor continu verbeterd wordt.

Onze instortvloerdozen zijn geschikt voor toepassing in de gestorte vloer. Buisleiding wordt gebruikt om contactpunten te voeden en overige invullingen als data aan te sluiten. Hierom zijn alle instortvloerdozen van HPL voorzien van meerdere uitbreekpoorten, welke geschikt zijn voor buisleiding met een diameter van 20 millimeter.

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Optimaal installatiegemak
Duurzame producten
Schakelmateriaal van A-merken
Brandveilig en eenvoudig recyclebaar

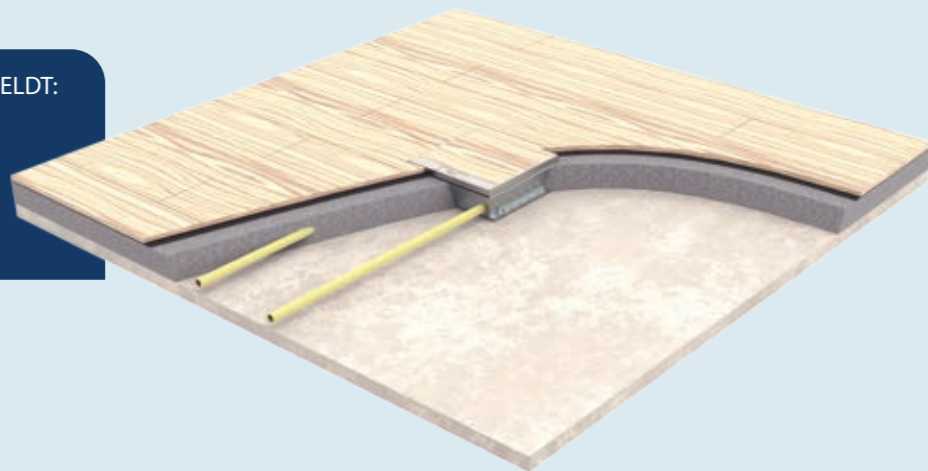

Vloerdoos Instort 32mm
Renovatievloerdoos met Wieland GST® 18/3

Vloerdoos Instort 50mm
Perfect voor installatie in kantoorruimtes

Vloerdoos Instort 80mm
Voorzien van doorvoercompartiment

Smartbox+, Smartbox Pro, Servicebox+ Instort 65mm
Compacte vloerdozen met brede toepasbaarheid

Powerbox150 Instort 55mm
Extrem sterke vloerdoos voor druk belopen gebieden

Bunker opvoerzuil
Sterk op elk oppervlak

Vloerpot160 Instort 75mm
Compacte ronde vloerpot te plaatsen in boorgat

Multibox
Modulair op te bouwen vloerdoos





GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL vloerdoos instort 32mm

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm
met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVST15 | inlegdiepte 15 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVST15ZR | inlegdiepte 15 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54




RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54



	artikelnummer
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.2110
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.2111
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.2310
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.2311
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.2411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.2310
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.2311
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.2411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.2411
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.2410
Vloerdoos Instort 32mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.2411

HPL VLOERDOOS INSTORT 32MM

- Bij uitstek geschikt voor renovaties
- Inbouwdiepte van slechts 32 millimeter
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Compleet voorbedraad

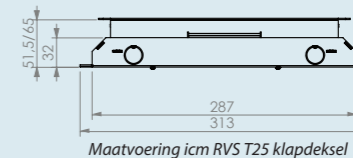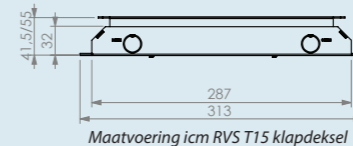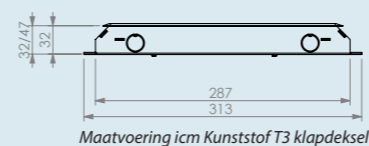

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL vloerdoos instort 50mm

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

*met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm

*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm

*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20*

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

*met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*

RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm


*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54*




	artikelnummer
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.0110
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.0111
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.0112
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.0310
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.0311
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.0312
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.0410
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.0411
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.0412
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.0310
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.0311
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.0312
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.0410
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.0411
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.0412
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.0410
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.0411
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.0412
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0410
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0411
Vloerdoos Instort 50mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.0412

HPL VLOERDOOS INSTORT 50MM


- Geschikt voor renovaties en nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- 20 millimeter instelbereik
- Compleet voorbedraad

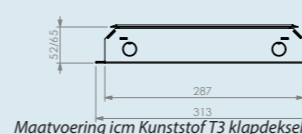

Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

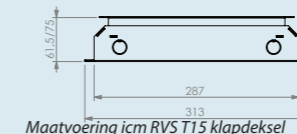

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

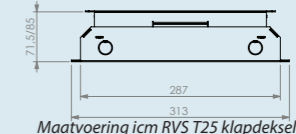

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel



HPL Systems BV

Trentstraat 22

5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsyste.ms.nl

0492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL vloerdoos instort 80mm | kruisdoos



HPL VLOERDOOS INSTORT 80MM

- Toe te passen als kruisdoos
- Inbouwdiepte van 80 millimeter
- Voorzien van dubbele bodem voor installatiegemak
- 20 millimeter instelbereik
- Compleet voorbedraad

RUIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:

Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15ZR | inlegdiepte 15 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25ZR | inlegdiepte 25 mm




zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

RVS T25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm

zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

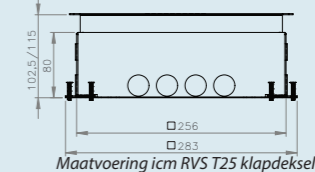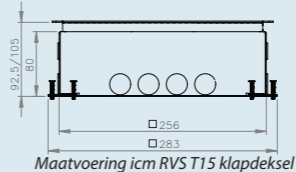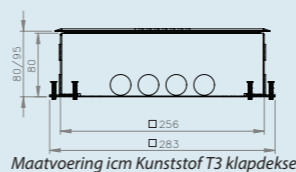

	artikelnummer
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1110
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1111
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.1112
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.1310
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.1311
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.1312
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.1410
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.1411
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.1412
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.1310
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T15ZR klapdeksel	716.1311
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T15ZR klapdeksel	716.1312
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.1410
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T25ZR klapdeksel	716.1411
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25ZR klapdeksel	716.1412
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1410
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1411
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.1412
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 6x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1410
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 8x data, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1411
Vloerdoos Instort 80mm 4x WCD + 4x M45, RVS T25ZR IP54 deksel	718.1412




HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL Smartbox+, Smartbox Pro en Servicebox+

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:

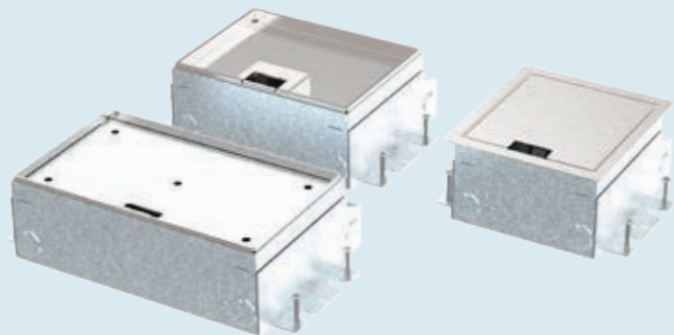


Servicebox+ | zonder inleg
met tapijtrand, geborsteld rvs,
225kg draagkracht, IP20



Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20




Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm
zonder tapijtrand, rvs,
350kg draagkracht, IP20



HPL SERVICEBOX+, SMARTBOX+, SMARTBOX PRO

- Verkrijgbaar als 1, 2 of 3-voudige unit
- Dekfels achteraf uitwisselbaar
- 360 graden aansluitbaar
- Achteraf 20 millimeter in hoogte instelbaar
- Inbouwdiepte van 65 millimeter

Servicebox+, 1x WCD, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0011
Servicebox+, 1x WCD 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0021
Servicebox+, 1x WCD 2x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0121
Servicebox+ 2x WCD, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0022
Servicebox+, 2x WCD + 1x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0032
Servicebox+, 2x WCD + 2x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0132
Servicebox+, 2x WCD + 2x M45, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0042
Servicebox+, 2x WCD + 4x Data-uitsparing, RVS klapdeksel zonder inleg	581.0242
Smartbox Pro, 1x WCD, RVS X10 klapdeksel	582.0011
Smartbox Pro, 1x WCD + 1x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0021
Smartbox Pro, 1x WCD + 2x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0121
Smartbox Pro, 2x WCD, RVS klapdeksel 10mm inleg	582.0022
Smartbox Pro, 2x WCD + 1x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0032
Smartbox Pro, 2x WCD + 2x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0132
Smartbox Pro, 2x WCD + 2x M45, RVS X10 klapdeksel	582.0042
Smartbox Pro, 2x WCD + 4x Data-uitsparing, RVS X10 klapdeksel	582.0242
Smartbox+, 1x WCD, X7-25 deksel	583.0011
Smartbox+, 1x WCD + 1x M45, X7-25 deksel	583.0021
Smartbox+, 1x WCD + 2x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0121
Smartbox+, 2x WCD, X7-25 deksel	583.0022
Smartbox+, 2x WCD + 1x M45, X7-25 deksel	583.0032
Smartbox+, 2x WCD + 2x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0132
Smartbox+, 2x WCD + 2x M45, X7-25 deksel	583.0042
Smartbox+, 2x WCD + 4x Data-uitsparing, X7-25 deksel	583.0242

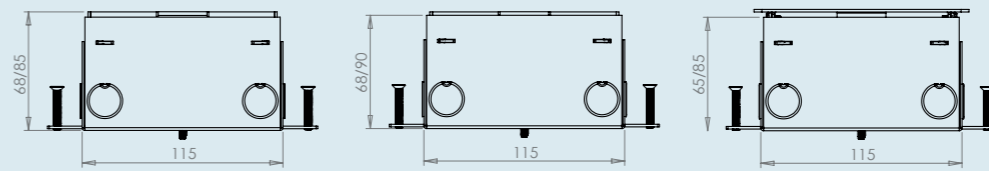



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL Powerbox150 instort 55mm

RUIIME KEUZE UIT DE VOLGENDE KLAPDEKSELS:




RVS S15ZR | inlegdiepte 15 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20*




RVS S15 | inlegdiepte 15 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP20*



RVS S25ZR IP54 | inlegdiepte 25 mm
*zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54*



RVS S25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
*met tapijtrand, geborsteld rvs,
500kg draagkracht, IP54*




HPL POWERBOX150 INSTORT 55MM

- Geschikt voor o.a. kantoren, woningen, autoshowrooms
- Krachtige vloerdoos oplossing
- Inbouwdiepte van 55 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- 20 millimeter instelbereik

artikelnummer

Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD + 2x M45, RVS S15ZR klapdeksel	776.0310
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 1x M45, RVS S15ZR klapdeksel	776.0320
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 2x Data-uitsp., RVS S15ZR deksel	776.0321
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD, RVS S15ZR klapdeksel	776.0330
Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD + 2x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0310
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 1x M45, RVS S15 klapdeksel	775.0320
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 2x Data-uitsp., RVS S15 klapdeksel	775.0321
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD, RVS S15 klapdeksel	775.0330
Powerset 1000kg draagkracht, geschikt S15 en S15ZR klapdeksels	770.0015-7
Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD + 2x M45, RVS S25ZR IP54 deksel	778.0410
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 1x M45, RVS S25ZR IP54 deksel	778.0420
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 2x Data-uitsp., RVS S25ZR IP54 deksel	778.0421
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD, RVS S25ZR IP54 deksel	778.0430
Powerbox150 Instort 55mm 1x WCD + 2x M45, RVS S25 IP54 deksel	777.0410
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 2x M45, RVS S25ZR IP54 deksel	777.0420
Powerbox150 Instort 55mm 2x WCD + 2x Data-uitsp., RVS S25ZR IP54 deksel	777.0421
Powerbox150 Instort 55mm 3x WCD, RVS S25ZR IP54 deksel	777.0430

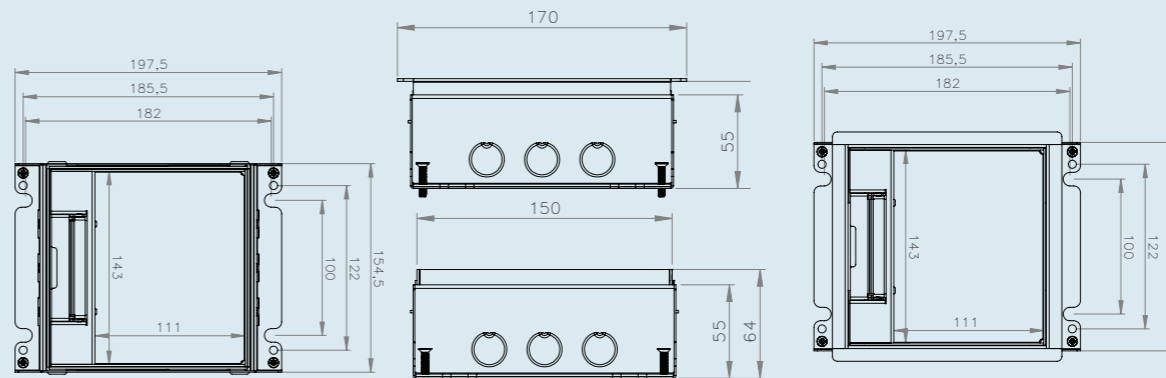


HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


HPL Bunker opvoerzuil

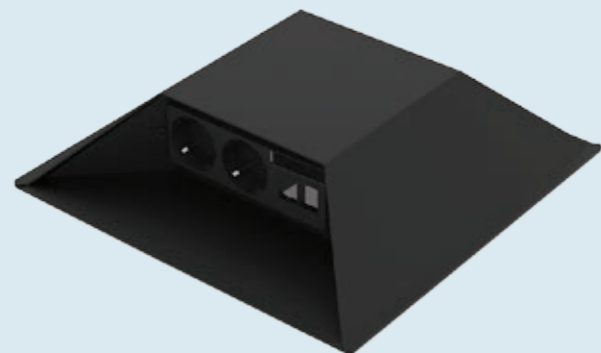

losse uitvoeringen
enkel- en dubbelzijdige uitvoering

in combinatie met adapterplaat
*dubbelzijdige uitvoering
voor plaatsing op een bestaande vloerdoos*



in combinatie met 32mm vloerdoos
*dubbelzijdige uitvoering
instortdoos voor 19mm buisleiding*

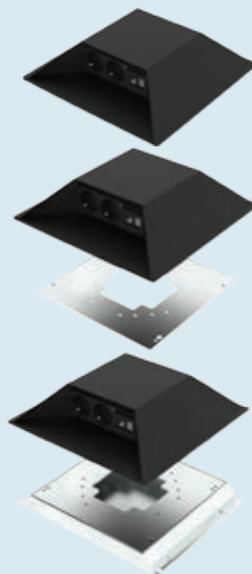

HPL BUNKER OPVOERZUIL

- Sterk op elk oppervlak
- Eenvoudig te monteren
- 3-voudige en 6-voudige uitvoering verkrijgbaar
- Compleet voorgemonteerd en samengesteld
- Zeer robuust en stijlvol

Bunker opvoerzuil 3-voudig 1x WCD + 2x M45 leeg	621.0031Z
Bunker opvoerzuil 3-voudig 2x WCD + 1x M45 leeg	621.0032Z
Bunker opvoerzuil 3-voudig 3x WCD	621.0033Z
Bunker opvoerzuil 3-voudig 1x WCD + 4x Data-uitsparing	621.0231Z
Bunker opvoerzuil 3-voudig 2x WCD + 2x Data-uitsparing	621.0132Z
Bunker opvoerzuil 6-voudig 2x WCD + 4x M45 leeg	621.0062Z
Bunker opvoerzuil 6-voudig 4x WCD + 2x M45 leeg	621.0064Z
Bunker opvoerzuil 6-voudig 6x WCD	621.0066Z
Bunker opvoerzuil 6-voudig 2x WCD + 8x Data-uitsparing	621.0462Z
Bunker opvoerzuil 6-voudig 4x WCD + 4x Data-uitsparing	621.0264Z
Bunker opvoerzuil 6-v 2x WCD + 4x M45 leeg met adapterplaat	621.1062Z
Bunker opvoerzuil 6-v 4x WCD + 2x M45 leeg met adapterplaat	621.1064Z
Bunker opvoerzuil 6-v 6x WCD met adapterplaat	621.1066Z
Bunker opvoerzuil 6-v 2x WCD + 8x Data-uitsparing met adapterplaat	621.1462Z
Bunker opvoerzuil 6-v 4x WCD + 4x Data-uitsparing met adapterplaat	621.1264Z
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD + 4x M45 leeg	621.2062Z
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD + 2x M45 leeg	621.2064Z
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 6x WCD	621.2066Z
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 2x WCD + 8x Data-uitsparing	621.2462Z
Bunker opvoerzuil icm 32mm vloerdoos 4x WCD + 4x Data-uitsparing	621.2264Z

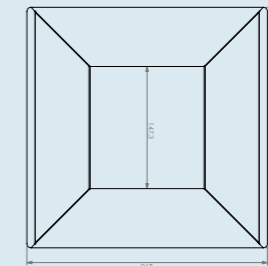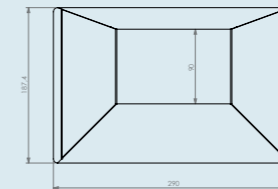



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING

HPL vloerpot160 instort rond 75mm

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:



2 uitsparingen 45x45mm
naast dubbele contactdoos



4 RJ45-uitsparingen 15x19.6mm
naast dubbele contactdoos





Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD + 2x M45, Kunststof T5 deksel

763.0010

Vloerpot160 Instort rond 75mm 2x WCD + 4x data, Kunststof T5 deksel

763.0015

artikelnummer

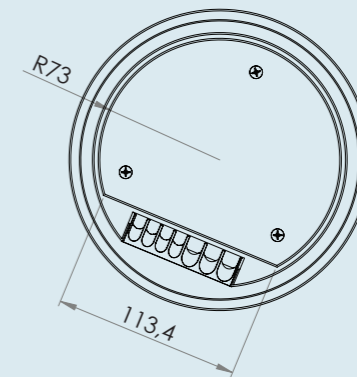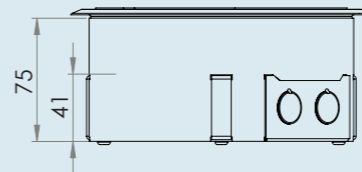

VLOERPOT160 INSTORT 75MM

- Perfect als renovatieproduct
- Montage in boorgat mogelijk
- Inbouwdiepte van 75 millimeter
- Voorzien van wandcontactdozen 45x45mm
- Ronde deksel van vlamdovend ABS




HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133




GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET BUISLEIDING


HPL Multibox

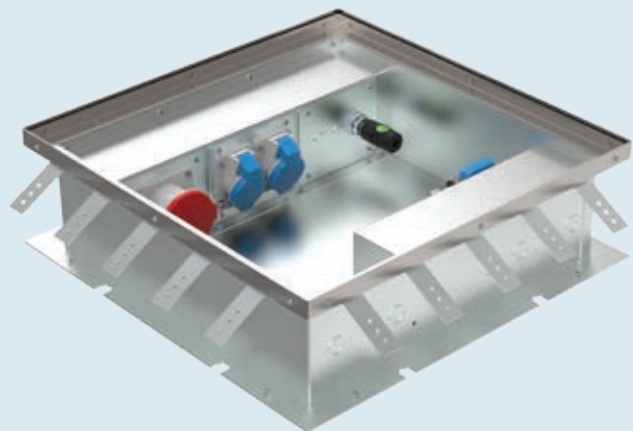






lege uitvoeringen
met en zonder waterafvoer



in combinatie met afdekplaat
Spatwaterdicht met een
IP-waarde van 54



2 verschillende dekselsets
draagkracht tot 2000kg

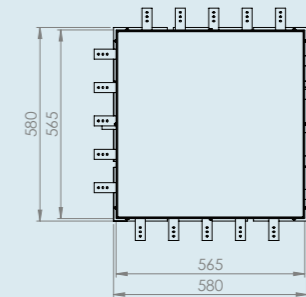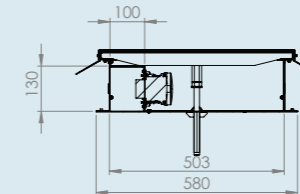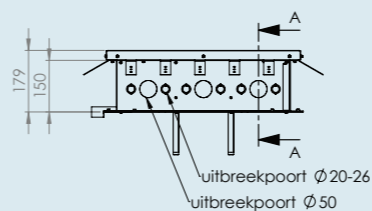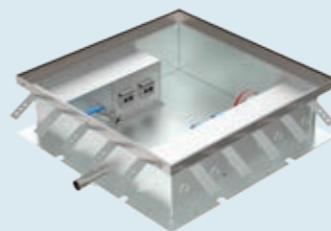

artikelnummer

Multibox basisdoos standaard	630.0010
Multibox basisdoos met waterafvoer	630.0011
Multibox dekselset standaard draagkracht tot 350 kilogram	630.0020
Multibox dekselset Heavy Dut (HD) draagkracht tot 1000 kilogram	630.0021
Draagbouten voor Heavy Duty deksel draagkracht tot 2000 kilogram	101.0060
Multibox afdekplaat RVS (IP54)	630.0050
Multibox inbouwpaneel 3-voudig	630.0030
Multibox inbouwpaneel 2-voudig	630.0031
Multibox inbouwpaneel 1-voudig	630.0032
Inzetraam 2x WCD 16A randaarde IP44	630.0040
Inzetraam 1x kracht CEE 32A IP44	630.0041
Inzetraam 1x kracht CEE 63A IP67	630.0042
Inzetraam 2x M45 leeg	630.0043
Inzetraam 3x uitdrukpoort Ø20mm	630.0044
Inzetraam blindplaat	630.0045

MULTIBOX

- Modulair op te bouwen
- Verschillende dekselsets voor hogere draagkracht
- 4 uitneembare hoekjes voor kabeldoorvoer
- Geschikt voor o.a. evenementlocaties en winkelcentra
- Met afdekplaat een IP-waarde van 54



HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsyste.ms.nl
0492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

systemen met verzonken of open vloergoot

Indien u een alternatief zoekt voor het werken met buisleiding, dan brengen onze vloergoten wellicht uitkomst. Door te werken met verzonken en/of open vloergoot wordt achteraf een grotere flexibiliteit geboden. Indien u bijvoorbeeld extra bekabeling wenst of de bekabeling vernieuwd dient te worden, dan biedt een installatie met vloergoot grote voordelen!

Op het gebied van verzonken vloergoot zijn er twee verschillende systemen mogelijk. Beide systemen maken gebruik van dezelfde verzonken vloergoten, stijgstukken, eindstukken en koppelbeugels. Er is keuze uit verschillende behuizingen met ieder zijn specifieke voordelen. Ook bij het open vloergootsysteem zijn er vele mogelijkheden qua afmeting en accessoires!


VOOR BEIDE SYSTEMEN GELDT:

Goot- en buisinvoer te combineren


Duurzame producten

Flexibiliteit in uw installatie


Verschillende dekselsets mogelijk

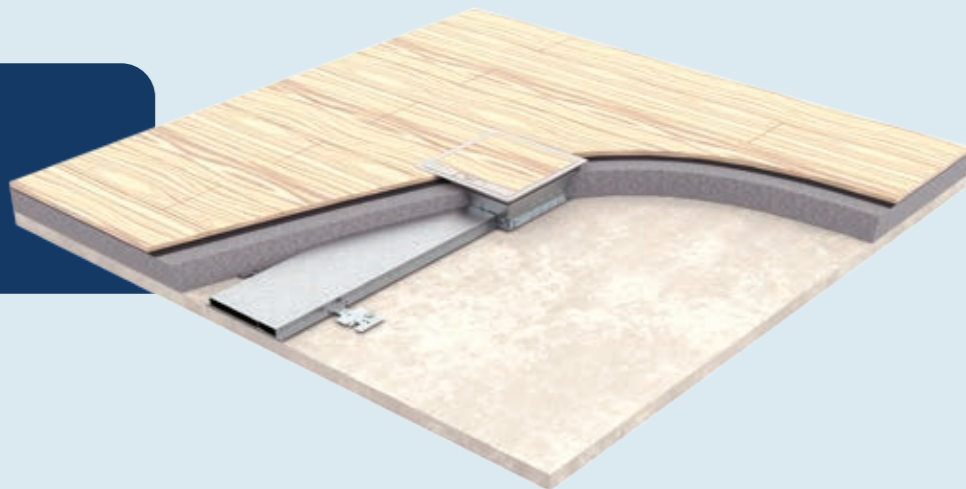


SYSTEMEN BINNEN DEZE CATEGORIE:

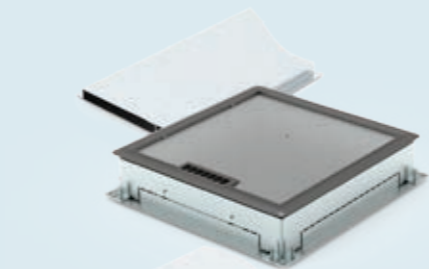

HPL Combi50 renovatiesysteem
Renoveren zonder veel hak- en breekwerk

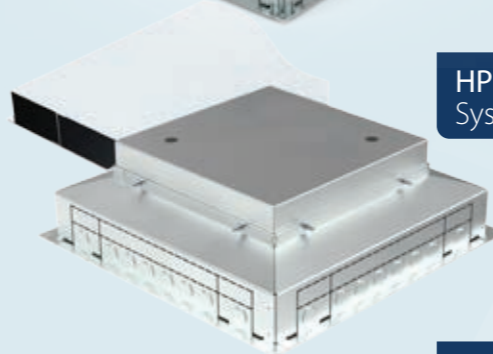

HPL Combi70/90 verzonken vloergootsysteem
Systeem met hoge mate van installatiegemak

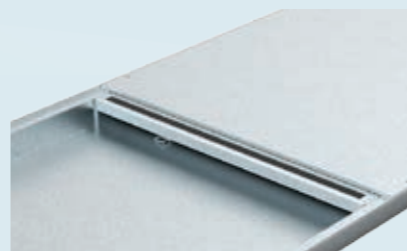

HPL open vloergootsysteem
Eenvoudig afneembare deksels voor flexibiliteit



HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

HPL Combi50 renovatiesysteem

COMBI50 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:

Instortbehuizing 50mm

met mogelijkheid voor goot- en buisvoer

Optioneel inbouwpaneel 230V/RJ45

voorzien van 4 chassisdelen en 6 of 8 RJ45-uitsparingen

Verzonken vloergoot 18x190

lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten

Stijgstuk 18x190

2 compartimenten

Universele koppelbeugel

voor koppelen van vloergoten en stijgstukken

Eindstuk 18x190

voor afdichting van 18x190 verzonken vloergoot



HPL COMBI50 RENOVATIESYSTEEM

- Ideaal voor renovaties
- Inbouwdiepte van 50 millimeter
- Behuizing te voorzien van Wieland GST® 18/3 (female)
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag
- Verzonken vloergoot 18x190x2500 millimeter

artikelnummer

Universele koppelbeugel	805.0010
Optioneel inbouwpaneel Combi50 4x chassis 3P + 6x data	805.0600
Optioneel inbouwpaneel Combi50 4x chassis 3P + 8x data	805.0700
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, afdekplaat	805.2000
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, Kunststof T3 klapdeksel	805.2010
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T15 klapdeksel	805.2012
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25 klapdeksel	805.2013
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T15ZR klapdeksel	805.2026
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25ZR klapdeksel	805.2027
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25 IP54 deksel	805.2023
Instortbehuizing Combi50 2x goot 2x buis, RVS T25ZR IP54 deksel	805.2022
Instortbehuizing Combi50 4x goot, afdekplaat	805.4000
Instortbehuizing Combi50 4x goot, Kunststof T3 klapdeksel	805.4010
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T15 klapdeksel	805.4012
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25 klapdeksel	805.4013
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T15ZR klapdeksel	805.4026
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25ZR klapdeksel	805.4027
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25 IP54 deksel	805.4023
Instortbehuizing Combi50 4x goot, RVS T25ZR IP54 deksel	805.4022
Verzonken vloergoot 18 x 190 x 2500	810.2500
Stijgstuk 18 x 190	810.0060
Eindstuk 18 x 190	810.0040



HPL Systems BV

Trentstraat 22

5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsyste.ms.nl


0492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

HPL Combi70/90 verzonken vloergootsysteem

COMBI70/90 BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:

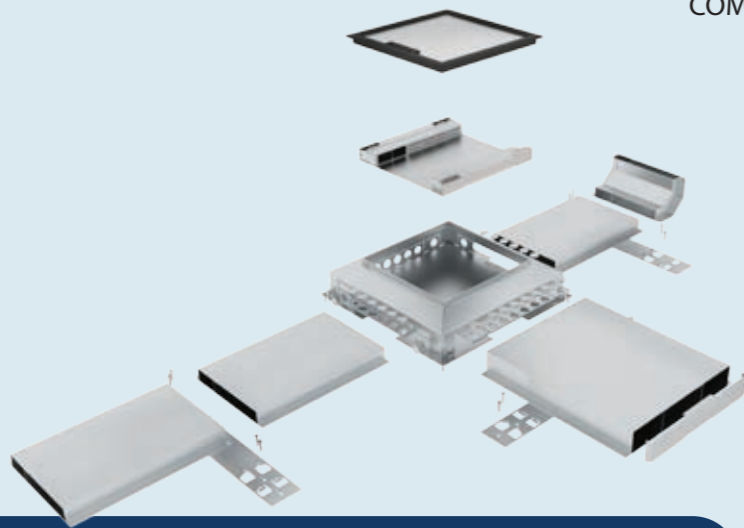

Instortbehuizing 70 en 90mm

met mogelijkheid voor goot- en buisvoer
geleverd inclusief stelframe bovenzijde

Verzonken vloergoten

28x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten
28x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten
48x190, lengte 2500 millimeter, 2 compartimenten
48x290, lengte 2500 millimeter, 3 compartimenten

Stijgstukken

bijpassend bij vloergoten

Universele koppelbeugel

voor koppelen van vloergoten en stijgstukken

Eindstuk 18x190

bijpassend bij vloergoten

Basic vloerdozen


keuze uit alle 40mm, 50mm en 62mm uitvoeringen

HPL COMBI70/90 VERZONKEN VLOERGOOTSISTEEM


- Ideaal voor nieuwbouw
- Inbouwdiepte van 90 millimeter
- 40mm Basic voor Combi70, 62mm Basic voor Combi90
- Keuze uit vier maatvoeringen verzonken vloergoot
- Koppelbeugels, stijgstukken en eindstukken verkrijgbaar

artikelnummer

Universele koppelbeugel	805.0010
Instortbehuizing 70-90mm (geschikt voor vloergoot 28x190 en 28x290)*	805.0070
Instortbehuizing 90-110mm (geschikt voor alle onderstaande vloergoten)*	805.0090
Eindstuk 28 x 190	811.0040
Stijgstuk 28 x 190	811.0060
Verzonken vloergoot 28 x 190 x 2500	811.2500
Eindstuk 48 x 190	813.0040
Stijgstuk 48 x 190	813.0060
Verzonken vloergoot 48 x 190 x 2500	813.2500
Eindstuk 28 x 290	821.0040
Stijgstuk 28 x 290	821.0060
Verzonken vloergoot 28 x 290 x 2500	821.2500
Eindstuk 48 x 290	823.0040
Stijgstuk 48 x 290	823.0060
Verzonken vloergoot 48 x 290 x 2500	823.2500

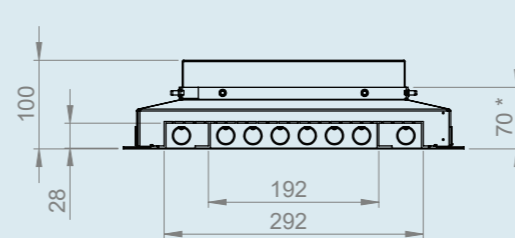

* aanbevolen minimale stortdiepte 75mm
maximale stortdiepte 95mm

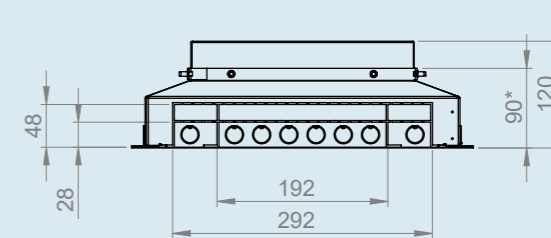

* aanbevolen minimale stortdiepte 95mm
maximale stortdiepte 115mm




HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

HPL open vloergootsysteem

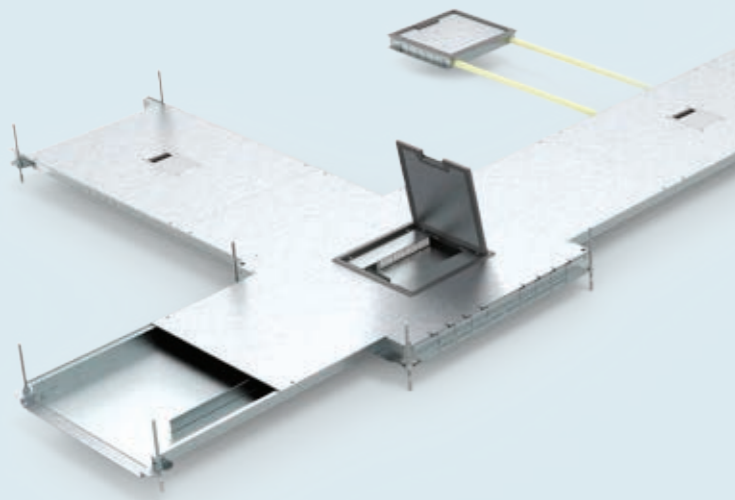

OPEN VLOERGOOTSISTEEM BESTAANDE UIT (1/2):

Open vloergoten - lengte 2500mm

type V200x30
type V200x40
type V400x40
type V400x70
type V400x90
type V600x70
type V600x90

Aftak-/hoekstukken

bijpassend voor iedere open vloergoot

Scheidingsschot 230V/data - lengte 2500mm

in de hoogtes V30, V40, V70 of V90

Deksels

deksel blind V200, V400 of V600 - lengte 625mm
deksel met sparing vloerdoos V400 of V600 - lengte 625mm
deksel met sparing Bunker V200, V400 of V600 - lengte 625mm
deksel V200 met kabeldoorvoer - lengte 625mm

HPL OPEN VLOERGOOTSISTEEM

- Zowel voor nieuwbouw als renovatie toepasbaar
- Inbouwdiepte variërend van 30 tot 90 millimeter
- Stroom- en datavoorziening gescheiden
- Capaciteitsverlies gering door compacte vloerdozen
- Een flexibele installatie voor installateur en gebruiker

artikelnummer

Open vloergoot V200x30	851.2510
Open vloergoot V200x40	852.2510
Open vloergoot V400x40	872.2510
Open vloergoot V400x70	875.2510
Open vloergoot V400x90	877.2510
Open vloergoot V600x70	895.2510
Open vloergoot V600x90	897.2510
Aftak-/hoekstuk V200x30	851.2550
Aftak-/hoekstuk V200x40	852.2550
Aftak-/hoekstuk V400x40	872.2550
Aftak-/hoekstuk V400x70	875.2550
Aftak-/hoekstuk V400x90	877.2550
Aftak-/hoekstuk V600x70	895.2550
Aftak-/hoekstuk V600x90	897.2550
Scheidingsschot 230V/data V30	841.2530
Scheidingsschot 230V/data V40	842.2530
Scheidingsschot 230V/data V70	845.2530
Scheidingsschot 230V/data V90	847.2530
Deksel blind 625mm V200	850.2520
Deksel V200 met kabeldoorvoer	850.2521
Deksel V200 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	850.2525
Deksel blind 625mm V400	870.2520
Deksel V400 met uitsparing Vloerdoos Compact	870.2523
Deksel V400 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	870.2525
Deksel blind 625mm V600	890.2520
Deksel V600 met uitsparing Vloerdoos Compact	890.2523



HPL Systems BV

Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



GESTORTE-VLOER SYSTEMEN MET VLOERGOOT

HPL open vloergootsysteem

OPEN VLOERGOOTSISTEEM BESTAANDE UIT (2/2):



Montagebeugels

V200, V400 of V600

Eindstukken

bijpassend bij vloergoten

Draagbruggen

bijpassend bij vloergoten
geadviseerd vanaf V400


Vloerdoos Compact

30mm, vzv 4x chassis 3P +
6x data-uitsparing
55mm, vzv 4x WCD +
8x data-uitsparing of 4x M45-uitsparing

Deksel V600 met uitsparing voor HPL Bunker opvoerzuil	890.2525
Montagebeugel V200	850.2540
Montagebeugel V400	870.2540
Montagebeugel V600	890.2540
Eindstuk V200x30	851.2560
Eindstuk V200x40	852.2560
Eindstuk V400x40	872.2560
Eindstuk V400x70	875.2560
Eindstuk V400x90	877.2560
Eindstuk V600x70	895.2560
Eindstuk V600x90	897.2560
Draagbrug V400x40	872.2570
Draagbrug V400x70	875.2570
Draagbrug V400x90	877.2570
Draagbrug V600x70	895.2570
Draagbrug V600x90	897.2570
Vloerdoos Compact 30mm 4x chassis 3p + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	785.4220
Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	785.1231
Vloerdoos Compact 55mm 4x WCD + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	785.1232

Maatvoeringsvoorbeeld:

842.2530
Scheidingsschot V40
870.2520
Deksel blind V400
870.2540
Montagebeugel V400
872.2510
Open vloergoot V400x40

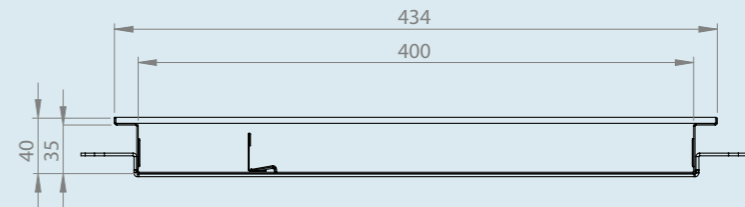



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN



stekerbare vloerdozen voor holle ruimten

Voor de computervloeren en/of holle ruimten biedt HPL allerlei varianten van de "Basic" vloerdoos. Dit product heeft als voordeel dat het, al dan niet inclusief tegel, achteraf gemakkelijk te verplaatsen is. Indien een werkplek bijvoorbeeld op een andere plek komt, dan kunnen de aansluitpunten ook direct verplaatst worden. Optimale flexibiliteit!

Onze Basic vloerdozen zijn geschikt voor toepassing in de verhoogde vloeren of computervloeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van stekerbare systemen. Alle Basic vloerdozen van HPL zijn voorzien van een kabel met 3-polige steker en kunnen geïnstalleerd worden volgens het 'plug-and-play' principe.


VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

*Ruime keuze in aansluitpunten en deksels
Plug-and-play te installeren
Stekerbare producten
Flexibiliteit in uw installatie*

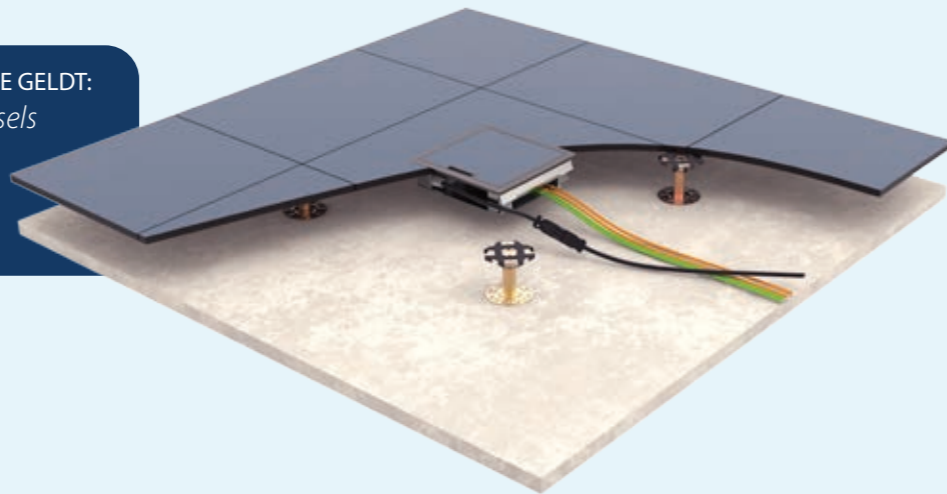

HPL vloerdoos Basic 40mm

Perfect toepasbaar bij ruimtegebrek onder uw vloer




HPL vloerdoos Basic 62mm

Breed toepasbare snelmontage vloerdoos



Smartbox Home

Perfekte oplossing voor houtskeletbouw



HPL tegeldoorvoer rvs

Stijlvolle doorvoer van geborsteld rvs



HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

HPL vloerdoos Basic 40mm



Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm

met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm



met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm

met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54

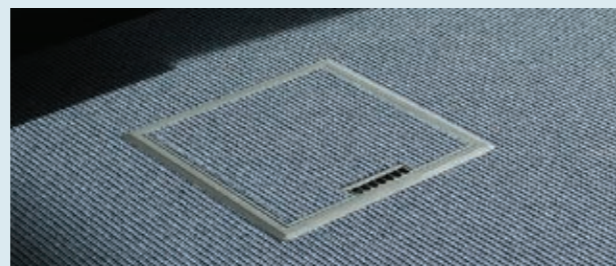


HPL VLOERDOOS BASIC 40MM

- Inbouwdiepte van slechts 40 millimeter
- Voorzien van 3-polige chassisdelen (female)
- 1x chassisdeel voor voeding en 1x voor doorlus
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3
- Uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk op aanvraag


artikelnummer

Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.4220
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.4221
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.4620
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.4621
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.4720
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.4721
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.4720
Vloerdoos Basic 40mm 4x chassis 3P + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.4721


Maatvoering icm Kunststof T3 klapdeksel

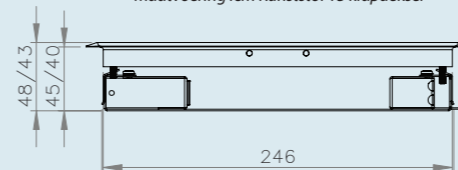

Maatvoering icm RVS T15 klapdeksel

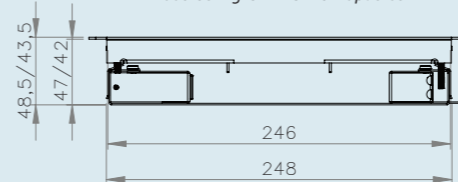

Maatvoering icm RVS T25 klapdeksel

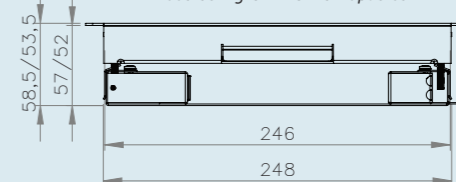

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

HPL vloerdoos Basic 62mm




Kunststof T3 | inlegdiepte 3-4 mm
met tapijtrand, ABS vlamdovend,
350kg draagkracht, IP20

RVS T15 | inlegdiepte 15 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20

RVS T25 IP54 | inlegdiepte 25 mm
met tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP54



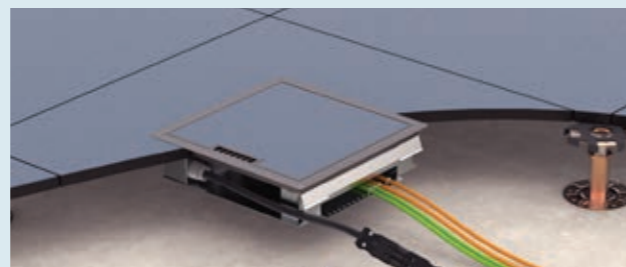


HPL VLOERDOOS BASIC 62MM

- Toepasbaar in vrijwel alle situaties
- Inbouwdiepte van 62 millimeter
- 4 Schuko wandcontactdozen 45x45mm
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3

artikelnummer

Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 6x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1230
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 8x data, Kunststof T3 klapdeksel	715.1231
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 4x M45, Kunststof T3 klapdeksel	715.1232
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 6x data, RVS T15 klapdeksel	715.1630
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 8x data, RVS T15 klapdeksel	715.1631
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 4x M45, RVS T15 klapdeksel	715.1632
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 6x data, RVS T25 klapdeksel	715.1730
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 8x data, RVS T25 klapdeksel	715.1731
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 4x M45, RVS T25 klapdeksel	715.1732
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 6x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1730
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 8x data, RVS T25 IP54 deksel	717.1731
Vloerdoos Basic 62mm Cat.7 4x WCD + 4x M45, RVS T25 IP54 deksel	717.1732

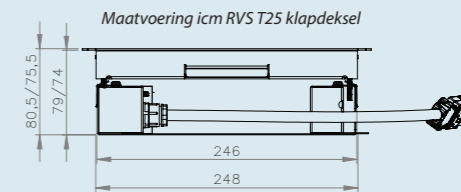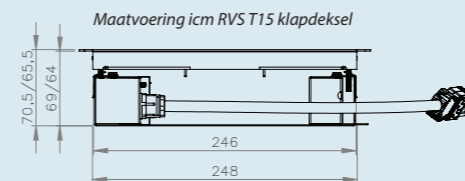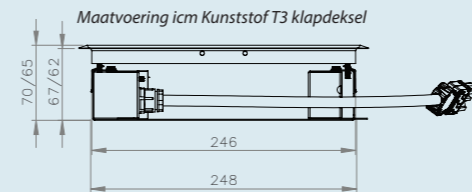

HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN

HPL Smartbox Home

KEUZE UIT DE VOLGENDE UITVOERINGEN:



Servicebox+ | zonder inleg
met tapijtrand, geborsteld rvs,
225kg draagkracht, IP20



Smartbox Pro | inlegdiepte 10 mm
zonder tapijtrand, geborsteld rvs,
350kg draagkracht, IP20





Smartbox+ | inlegdiepte 7 - 25 mm
zonder tapijtrand, rvs,
350kg draagkracht, IP20



artikelnummer

HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD + 2x Blind	585.0032/232
HPL Smartbox Home vloercontactdoos 2x WCD + 2x Data-uitsp.	585.0032/241
HPL Servicebox+ dekselset 3-voudig	581.0030D
HPL Smartbox Pro dekselset 3-voudig	582.0030D
HPL Smartbox+ dekselset 3-voudig	583.0030D

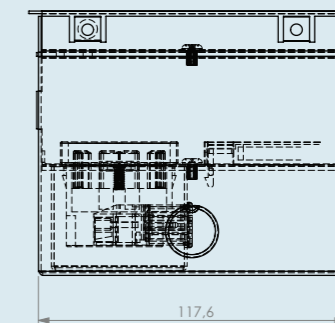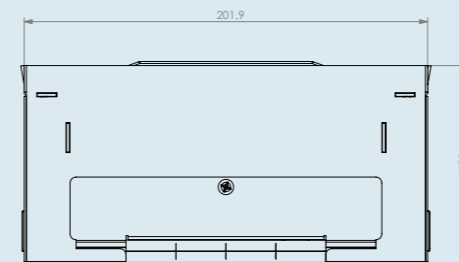

SMARTBOX HOME

- Uitermate geschikt voor houtskeletbouw
- 3 verschillende dekselsets mogelijk
- Metalen montage-/afdekplaat
- Met rubber afdichting tegen vuil
- Plug-and-play te installeren





HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



VERHOOGDE-VLOER SYSTEMEN


HPL tegeldoorvoer rvs

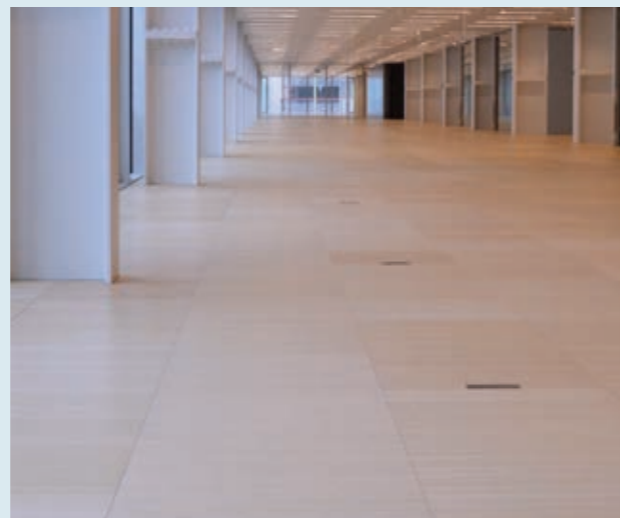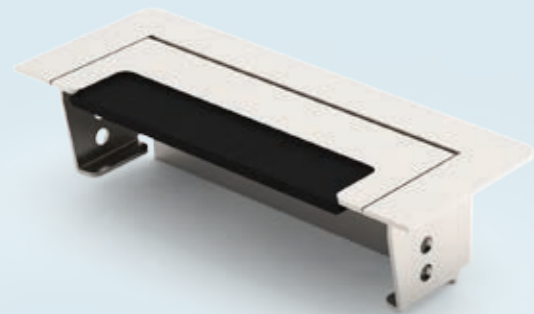

Tegeldoorvoer RVS 55 x 145 mm met borsteldoorvoer

artikelnummer

301.0224

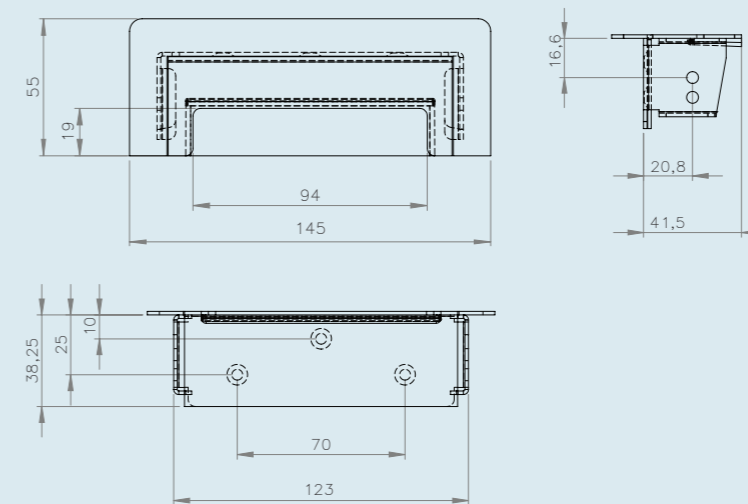

HPL TEGELDOORVOER RVS

- Compacte doorvoer voor uw verhoogde vloer
- Voorzien van borsteldoorvoer
- Afsluitbaar indien niet in gebruik
- Vervaardigd uit geborsteld rvs



HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Inbouw- en opbouwmodules

Vanuit de infrastructuur in de vloer en boven het plafond dienen uiteindelijk de werkplekken voorzien te worden van aansluitpunten voor apparaten als pc's, laptops, monitoren, tablets en mobiele telefoons. Bij toepassing van mobiele apparaten bieden de Indesq® werkplekmodules de perfecte uitkomst. Gebruikers kunnen gemakkelijk gebruik maken van de aansluitpunten.

VOOR ALLE PRODUCTEN IN DEZE CATEGORIE GELDT:

Stekerbaar met Wieland GST® 18/3

Tijdloos en modern vormgegeven

Sterk en duurzaam

Van enkel stopcontacten tot de uitgebreide uitvoeringen met audiovisuele toepassingen, bijna alles is toepasbaar en te integreren in de op- en inbouwunits. Hierbij is keuze uit een eenvoudig te installeren opbouwunit (Ampère), een stijlvolle scharnierklep met borsteldoorvoer (Joule), een eenvoudige unit voor perfect toegankelijke contactpunten (Hertz) en de geavanceerde dubbele klep voor de vergadertafels (Tesla). Hiermee is er voor bijna iedere situatie een passende oplossing!



Ampère opbouwunit

Eenvoudig te plaatsen op bestaande werkplekken

Hertz inbouwunit

Optimaal bereikbare contactpunten

Joule inbouwunit

Aansluitpunten netjes weggewerkt

Tesla vergaderunit

Module vanaf twee zijden te openen



HPL Systems BV

Trentstraat 22

5741ST Beek en Donk (NL)

verkoop@hplsyste.ms.nl

0492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Ampère opbouwunit



rvs uitvoering
geborsteld rvs i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium



zwarte uitvoering
zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium




witte uitvoering
witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium



KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

	artikelnummer
Ampère opbouwunit RVS 2-voudig 2x WCD	423.0030
Ampère opbouwunit wit 2-voudig 2x WCD	423.0030W
Ampère opbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	423.0031/0002
Ampère opbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	423.0031W/0002
Ampère opbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	423.0031/11
Ampère opbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	423.0031W/11
Ampère opbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	423.0031/2
Ampère opbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	423.0031W/2
Ampère opbouwunit RVS 3-voudig 3x WCD	423.1031
Ampère opbouwunit wit 3-voudig 3x WCD	423.1031W

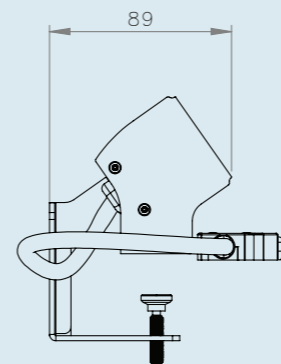

INDESQ® AMPÈRE OPBOUWUNIT

- Eenvoudig bereikbare contactpunten
- Gemakkelijk te plaatsen op bestaande werkplekken
- Verkrijgbaar in rvs, wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3



HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Hertz inbouwunit

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:



rvs uitvoering
geborsteld rvs i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium




zwarte uitvoering
zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium



witte uitvoering
witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium



	artikelnummer
Hertz inbouwunit RVS 3-voudig 3x WCD	413.1031
Hertz inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	413.0031/0002
Hertz inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	413.1031/11
Hertz inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	413.1031/2

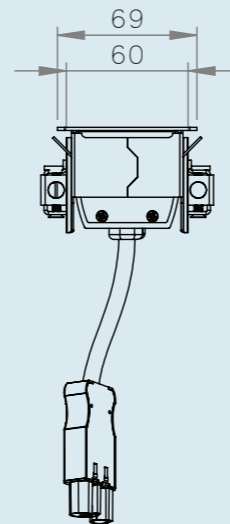

INDESQ® HERTZ INBOUWUNIT

- Eenvoudig bereikbare contactpunten
- Nette oplossing voor iedere situatie
- Verkrijgbaar in rvs, wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3



HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Joule inbouwunit



rvs uitvoering
geborsteld rvs i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium



zwarte uitvoering
zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium




witte uitvoering
witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium



KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

	artikelnummer
Joule inbouwunit RVS 2-voudig 2x WCD	453.0030
Joule inbouwunit zwart 2-voudig 2x WCD	453.0030Z
Joule inbouwunit wit 2-voudig 2x WCD	453.0030W
Joule inbouwunit RVS 3-voudig 3x WCD	453.1031
Joule inbouwunit zwart 3-voudig 3x WCD	453.1031Z
Joule inbouwunit wit 3-voudig 3x WCD	453.1031W
Joule inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	453.0031/0002
Joule inbouwunit zwart 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	453.0031Z/0002
Joule inbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	453.0031W/0002
Joule inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	453.0031/11
Joule inbouwunit zwart 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	453.0031Z/11
Joule inbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	453.0031W/11
Joule inbouwunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	453.0031/2
Joule inbouwunit zwart 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	453.0031Z/2
Joule inbouwunit wit 3-voudig 2x WCD + 2x RJ45	453.0031W/2

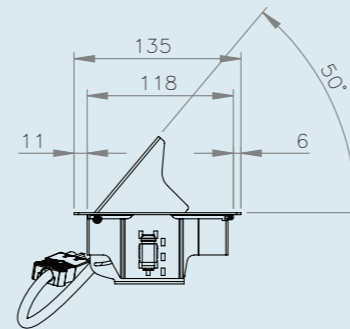

INDESQ® JOULE INBOUWUNIT

- Nette en handige scharnierklep
- Voorzien van zwarte borsteldoorvoer
- Verkrijgbaar in rvs, wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige stekker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3



HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



INDESQ® WERKPLEKELEKTRIFICATIE

Tesla vergaderunit




rvs uitvoering
geborsteld rvs i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium



zwarte uitvoering
zwarte poedercoat i.c.m.
zwart geanodiseerd aluminium




witte uitvoering
witte poedercoat i.c.m.
blank geanodiseerd aluminium

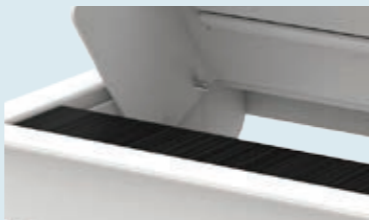

KEUZE UIT DE VOLGENDE KLEURSTELLINGEN:

	artikelnummer
Tesla vergaderunit RVS 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	473.0031/0002
Tesla vergaderunit wit 3-voudig 2x WCD + 2x USB lader	473.0031W/0002
Tesla vergaderunit RVS 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	473.0031/11
Tesla vergaderunit wit 3-voudig 2x WCD + 1x RJ45 + 1x HDMI	473.0031W/11
Tesla vergaderunit RVS 4-voudig 3x WCD + 2x RJ45	473.1032/2
Tesla vergaderunit wit 4-voudig 3x WCD + 2x RJ45	473.1032W/2
Tesla vergaderunit RVS 4-voudig 4x WCD	473.2032
Tesla vergaderunit wit 4-voudig 4x WCD	473.2032W
Tesla vergaderunit RVS 5-voudig 2x WCD + 2x USB lader + 2x RJ45 + 1x HDMI + 1x USB	473.0033/2112
Tesla vergaderunit wit 5-voudig 2x WCD + 2x USB lader + 2x RJ45 + 1x HDMI + 1x USB	473.0033W/2112

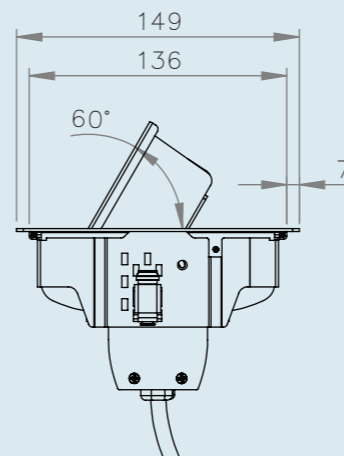

INDESQ® TESLA VERGADERUNIT

- Dubbelzijdig scharnierende klep
- Perfect voor toepassing in vergadertafels
- Verkrijgbaar in rvs, wit of zwart
- Voorzien van aansluitkabel met 3-polige steker
- Standaard voorzien van Wieland GST® 18/3



HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



INDESQ+ KABELMANAGEMENT ACCESSOIRES

doorvoeren, kabelgeleiders, CPU-houders en stekkerdozen



INDESQ+ KABELMANAGEMENT

- Verscheidene accessoires voor de werkplek
- Kabelgeleiding vanuit de vloerdoos
- Meerdere kleuren kabeldoorvoeren leverbaar
- Kunststof en metalen uitvoeringen
- Bekijk het gehele Indesq+ assortiment online

artikelnummer

Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer RVS 69x85mm	400.0030
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer wit 69x85mm	400.0030W
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer zwart 69x85mm	400.0030Z
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer RVS 69x220mm	400.0033
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer wit 69x220mm	400.0033W
Indesq Lumen kabel-/bureaudoorvoer zwart 69x220mm	400.0033Z
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer kunststof zwart Ø60mm	90.45005
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer metaal zwart Ø60mm	90.45001
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer metaal alu Ø60mm	90.45002
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer kunststof zwart Ø80mm	90.45015
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer metaal zwart Ø80mm	90.45011
Indesq+ kabel-/bureaudoorvoer metaal alu Ø80mm	90.45012
Indesq+ kabelgeleider Extendable zwart 90cm	90.44001
Indesq+ kabelgeleider Extendable zwart - verlengset 30cm	90.44002
Indesq+ kabelgeleider Flex zwart 130cm	90.44005
Indesq+ CPU-houder zwart, h=307-532mm b= 78-220mm	90.41001
Indesq+ PC-vloerstandaard verstelbaar zwart	90.41011
Indesq+ bureau stekkerdoos 3x WCD	90.80003
Indesq+ bureau stekkerdoos 4x WCD	90.80004



HPL Systems BV
Trentstraat 22
5741ST Beek en Donk (NL)
verkoop@hplsystems.nl
0492-745133



VOLG HPL SYSTEMS OP SOCIAL MEDIA EN BLIJF OP DE HOOGTE!